




Ограждение РП-ПРС-900 (l=2000 мм) PP ROLLED
Вариант 1 (крепление на парапет)

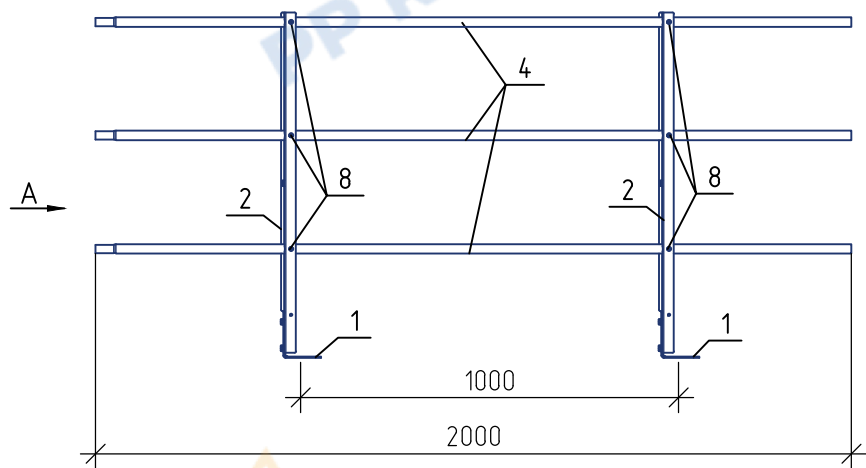


Вид А

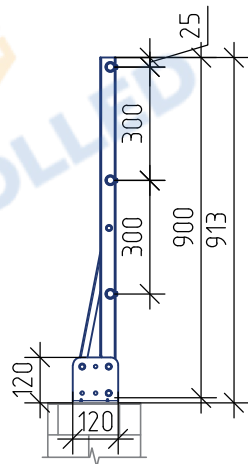


Ограждение РП-ПРС-900 (l=2000 мм) PP ROLLED
Вариант 2 (крепление сбоку парапета)

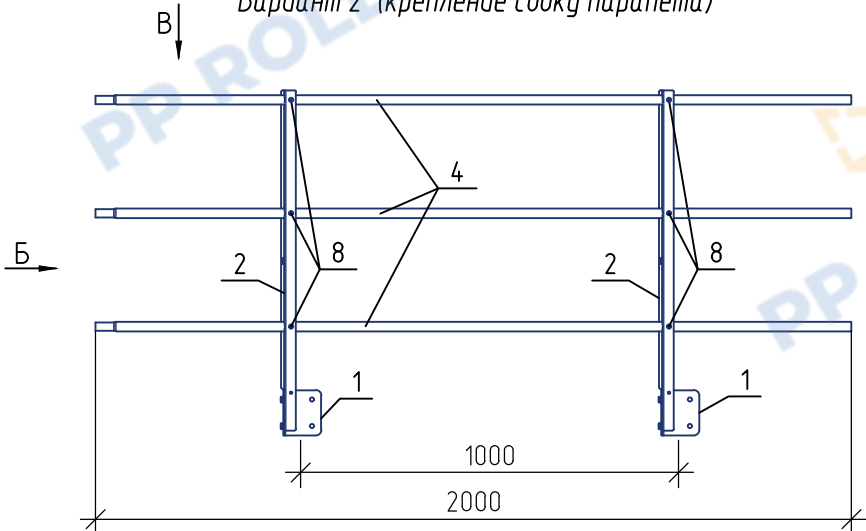


Вид Б

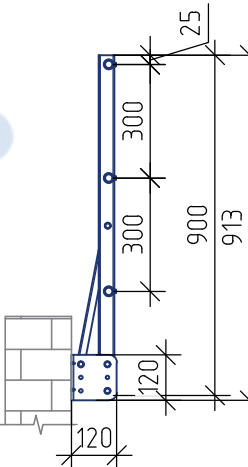


Вид В

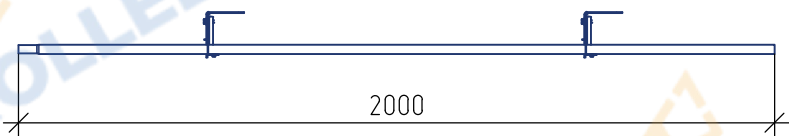


Сечение опорной
стойки РП-ПРС-900




Опора РП-ПРС

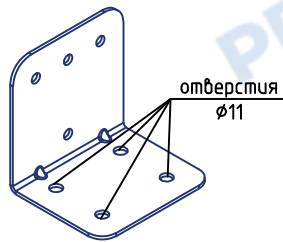


Узел крепления труб



Общий вид (вариант 1)

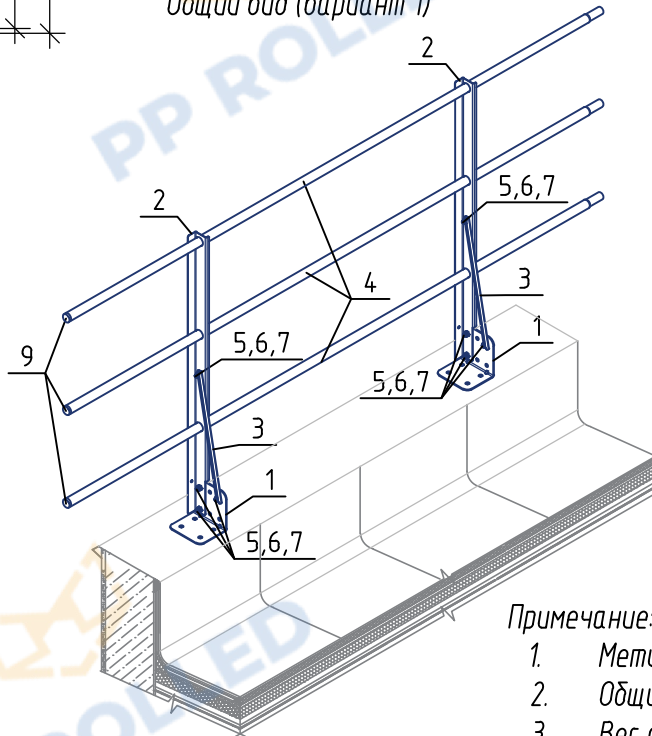

Общий вид (вариант 2)

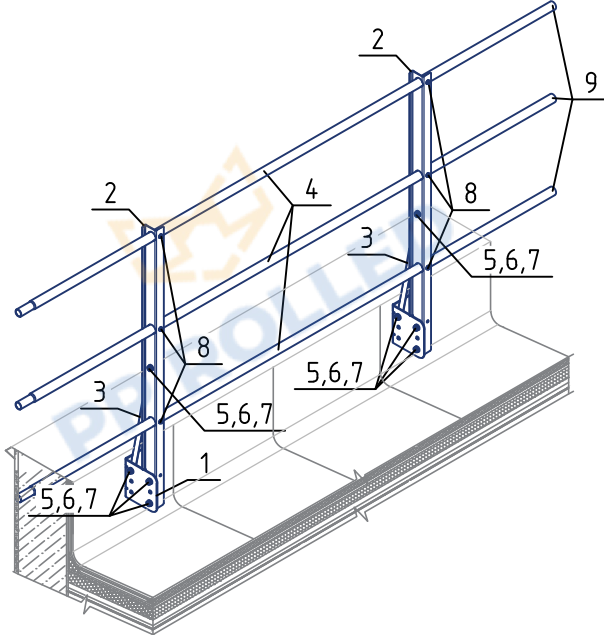

- Примечание:
1. Метизы для монтажа подбираются индивидуально.
 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-с: ±16/2.
 3. Вес сборной конструкции с учётом метизов – 7,23 кг.

Спецификация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ПРС (t=3 мм)	2
2	Стойка РП-ПРС-900 (t=2 мм)	2
3	Опорная нога РП-ДЕК-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба D25 2000 мм (t=1 мм)	3
5	Болт М8х20	8
6	Шайба М8	8
7	Гайка самоконтрящаяся М8	8
8	Саморез кровельный 4,8х19	9
9	Заглушка Ø25	3

РП-ОГ-ПРС-900-2-3-01

Ограждение РП-ПРС-900 (L=2000мм)
PP ROLLED

