



Ограждение ROLLED+ 900 (l=2000 мм)+ФС ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

A

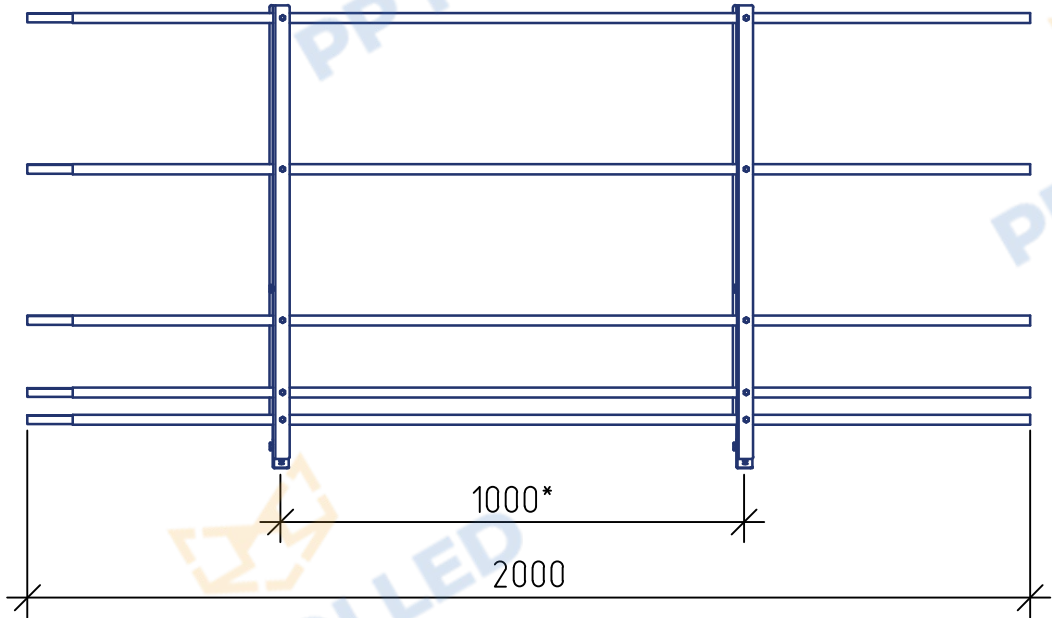


* Размер зависит от шага волны металлочерепицы


Вид А

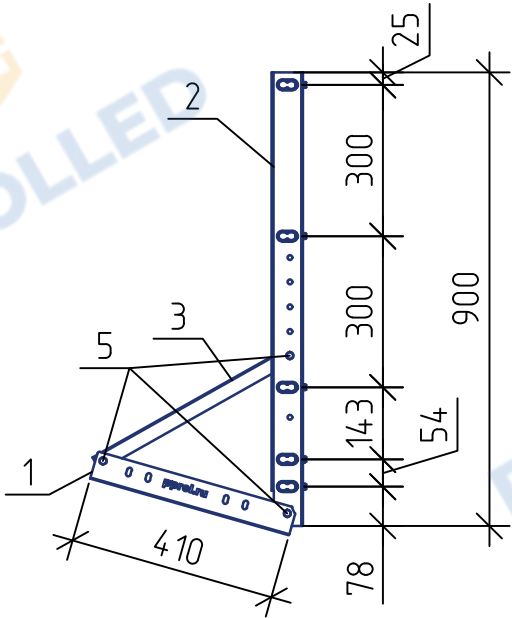

Узел крепления труб




Типовой узел крепления ограждения на металлочерепицу

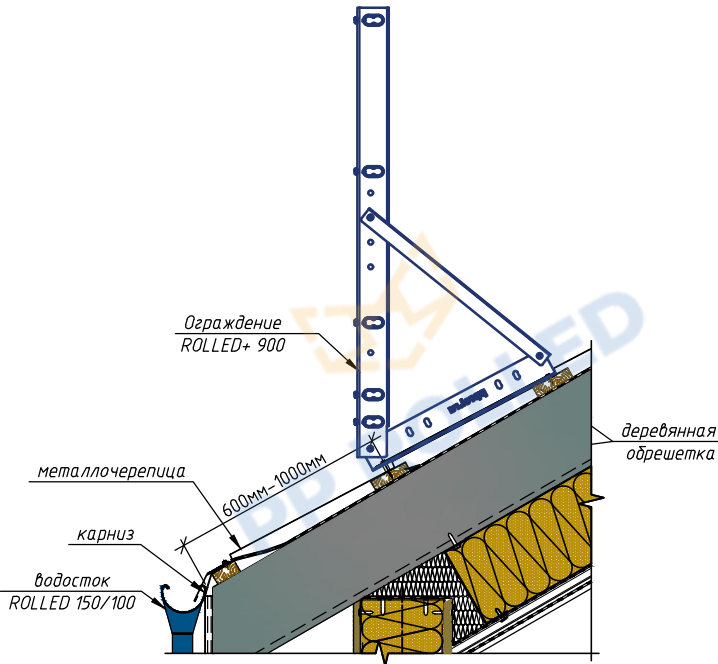


Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	2
2	Опорная стойка 900 ROLLED+ (t=2 мм)	2
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	3
5	Болт М8х20+закlepка-гайка М8	6+6
6	Саморез кровельный 4,8х19	9
7	Саморез Глухарь М8х50	4
8	ЕПДМ прокладка 7 мм +15 мм	4+2
9	Заглушка плоскоовал. 40х20	3
Функция снегозадержания		
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	2
6	Саморез кровельный 4,8х19	6
9	Заглушка плоскоовал. 40х20	2

Узел крепления к кровле

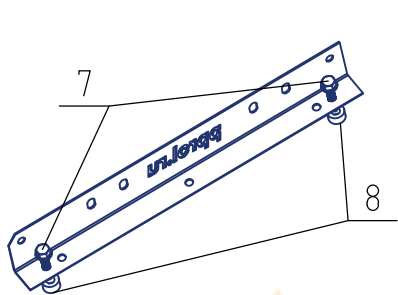

Сечение опорной стойки 900 ROLLED+



РП-ОГ-Р+40_20-900-2-5-00

Ограждение ROLLED+ 900 (L=2000мм)+ФС
ГОСТ Р 53254-2009
PP ROLLED

