



Ограждение РП-ПРС-600 (l=2000 мм) PP ROLLED
Вариант 1 (крепление на парапет)

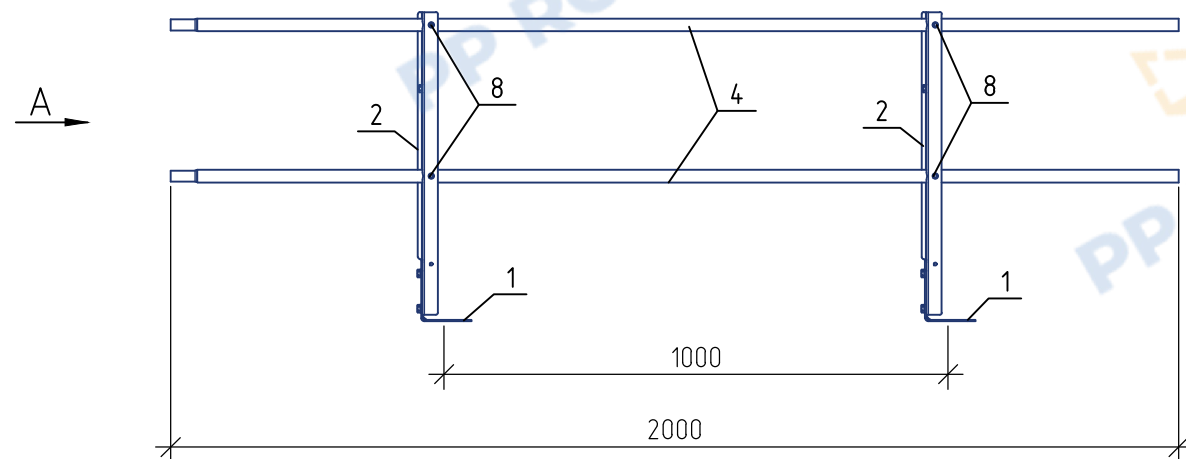


Вид А

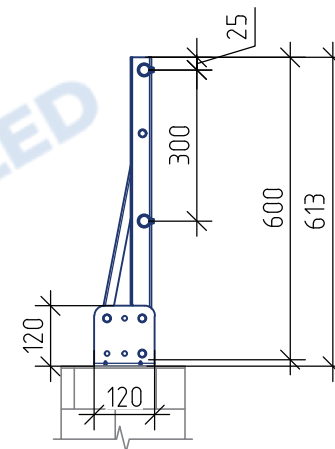


Спецификация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ПРС (t=3 мм)	2
2	Стойка РП-ПРС-600 (t=1,5 мм)	2
3	Опорная нога РП-ДЕК-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба D25 2000 мм (t=1 мм)	2
5	Болт М8х20	8
6	Шайба М8	8
7	Гайка самоконтрящаяся М8	8
8	Саморез кровельный 4,8х19	6
9	Заглушка Ø25	2


Ограждение РП-ПРС-600 (l=2000 мм) PP ROLLED
Вариант 2 (крепление сбоку парапета)

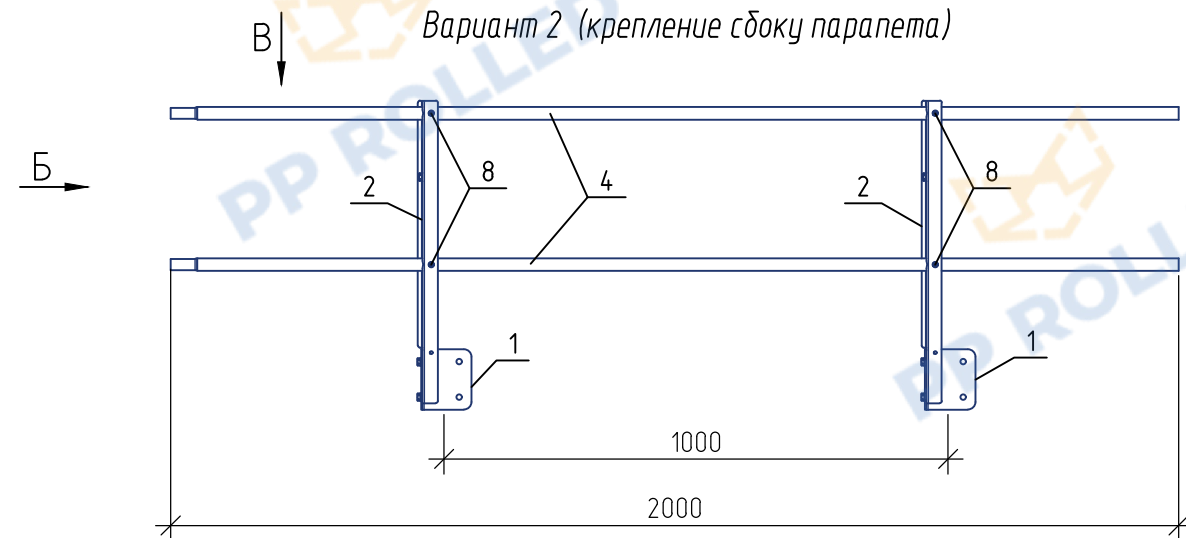


Вид Б

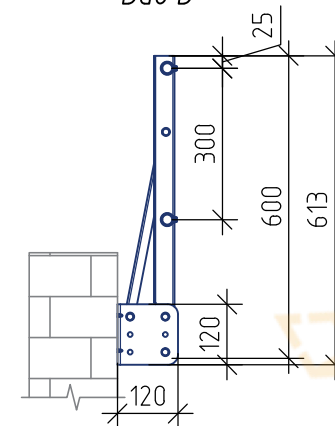


Общий вид (вариант 1)

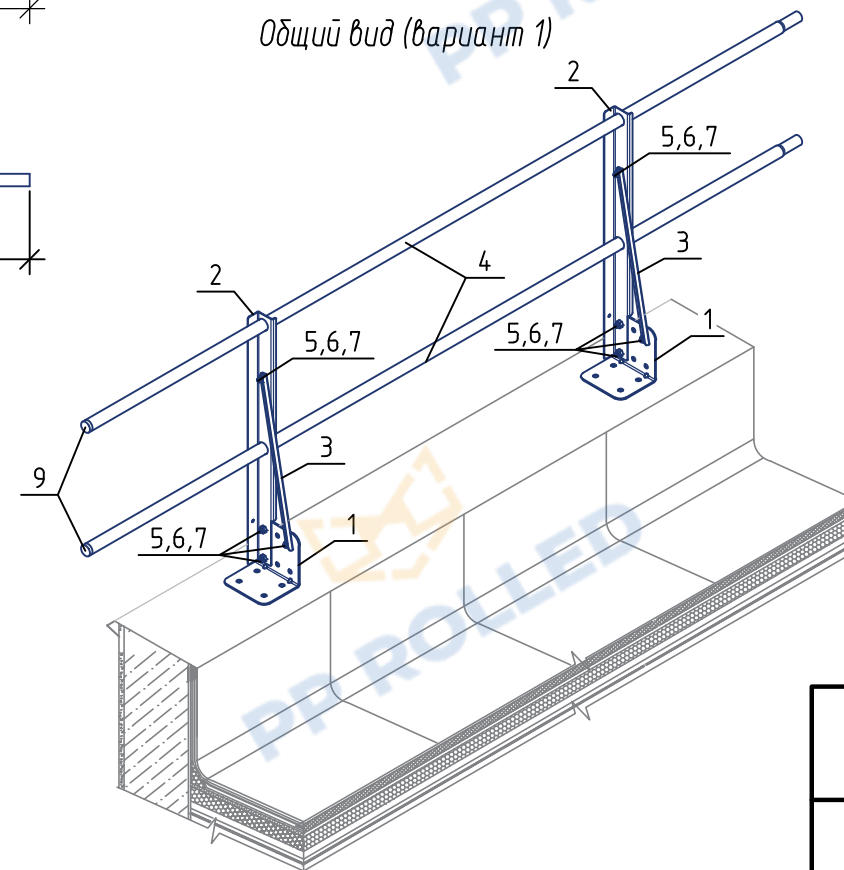


Общий вид (вариант 2)

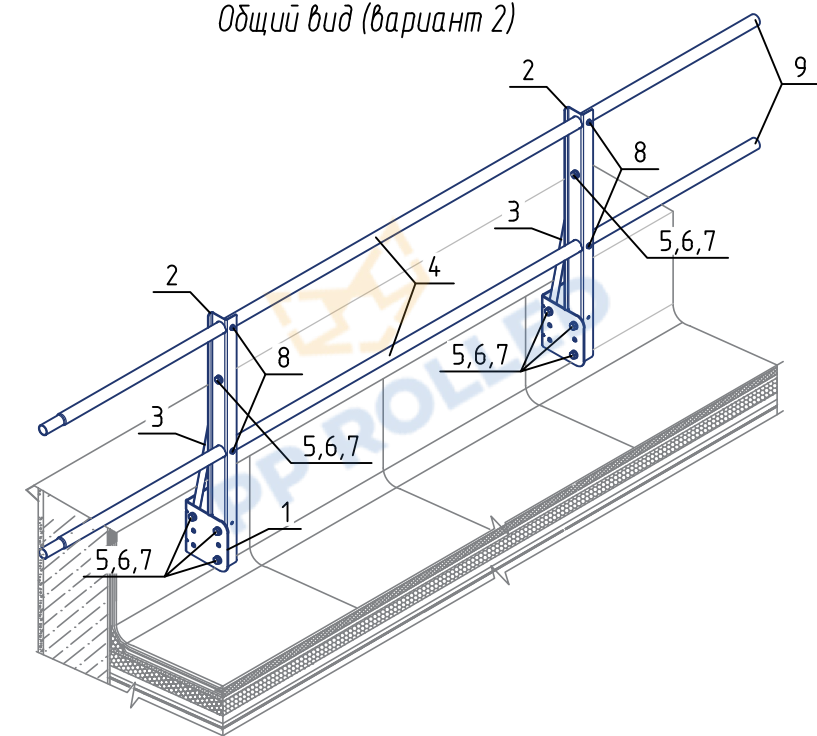


Узел крепления труб



Опора РП-ПРС

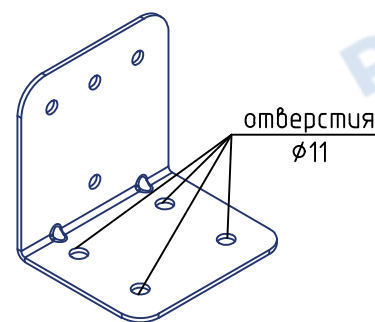

Сечение опорной
стойки РП-ПРС-600



Примечание:

1. Метизы для монтажа подбираются индивидуально.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-с: $\pm 16/2$.
3. Вес сборной конструкции с учётом метизов - 5,04 кг.

РП-ОГ-ПРС-600-2-2-01

Ограждение РП-ПРС-600 (L=2000мм)
PP ROLLED

