




Ограждение ROLLED+ 600 (l=2000 мм) +ФС ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

A

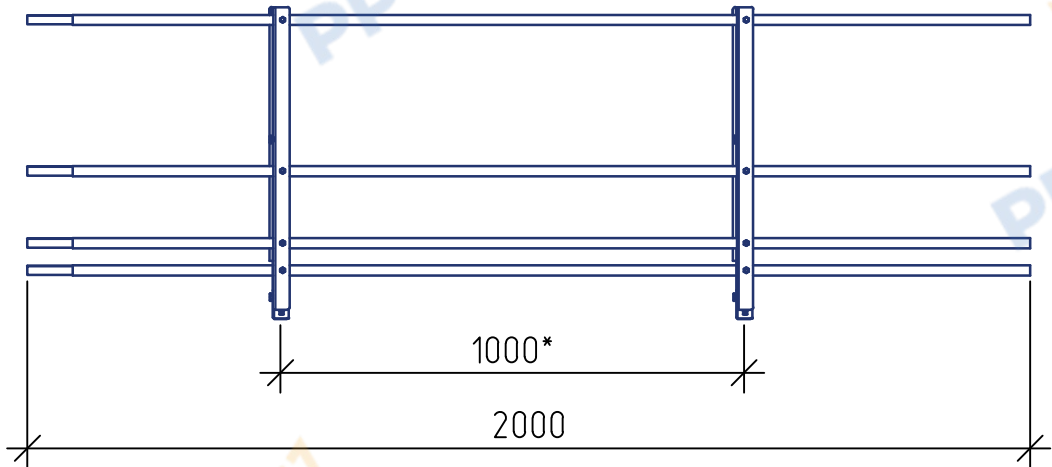


\* Размер зависит от шага волны металлочерепицы


Вид А

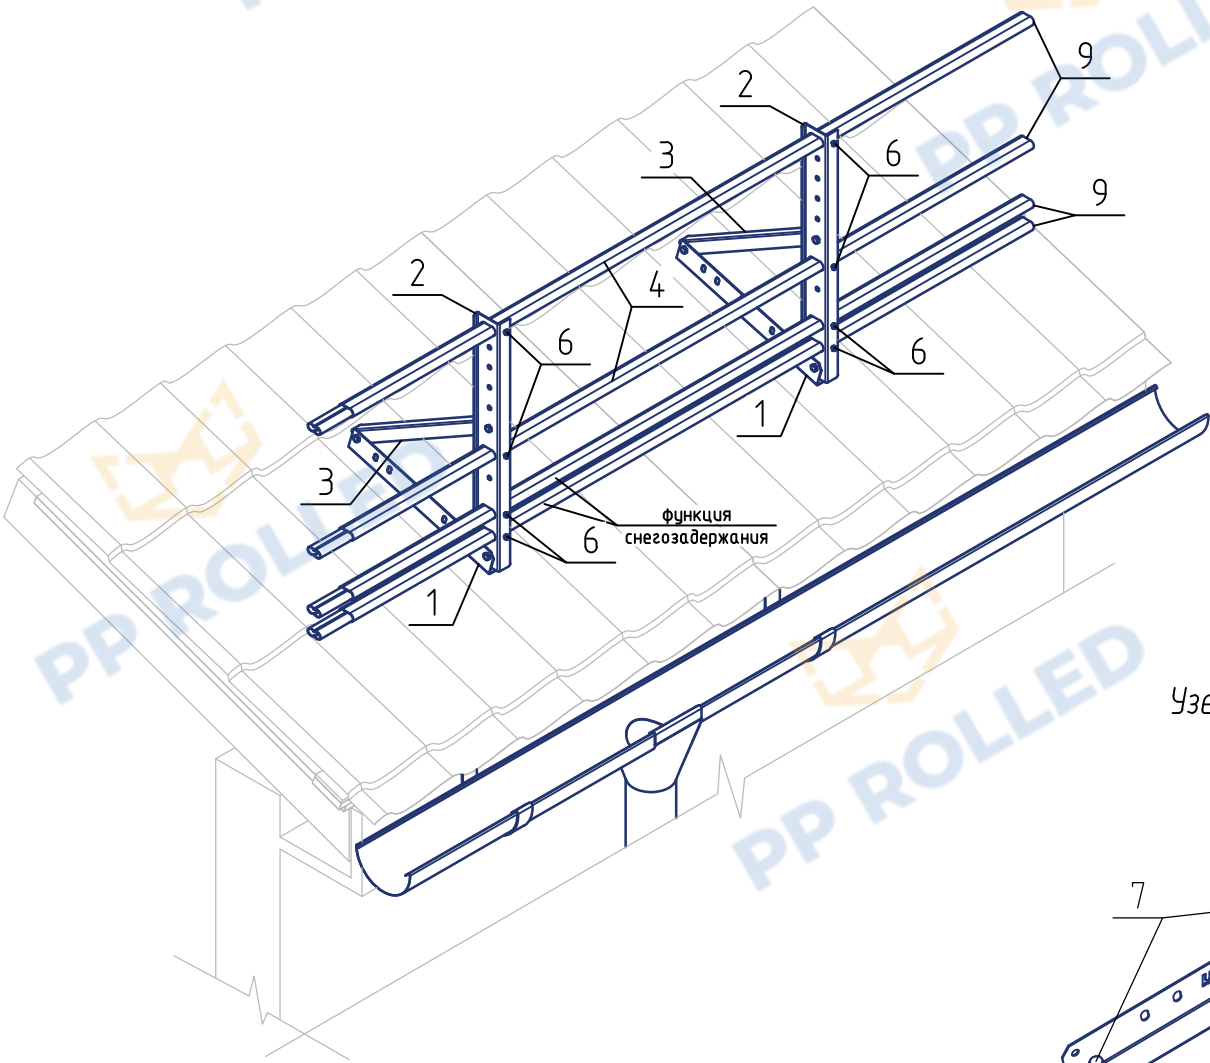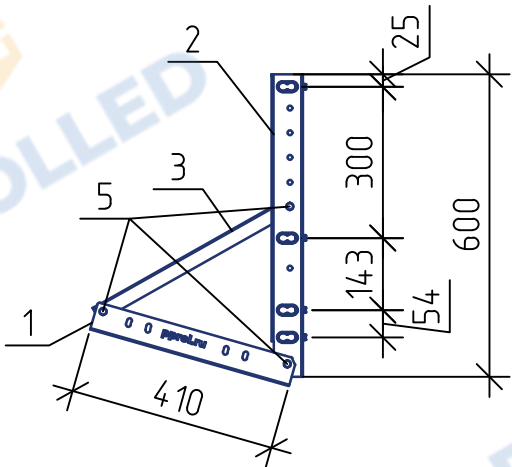


Узел крепления труб



Узел крепления к кровле

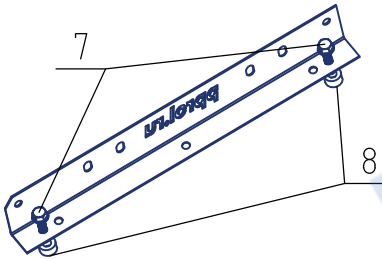


Сечение опорной стойки 600 ROLLED+



Спецификация элементов

| Поз.                    | Наименование                             | Кол. |
|-------------------------|------------------------------------------|------|
| 1                       | Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)                   | 2    |
| 2                       | Опорная стойка 600 ROLLED+ (t=1,5 мм)    | 2    |
| 3                       | Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)        | 2    |
| 4                       | Труба плоскоовал. 40х20 2000 мм (t=1 мм) | 2    |
| 5                       | Болт М8х20+закlepка-гайка М8             | 6+6  |
| 6                       | Саморез кровельный 4,8х19                | 6    |
| 7                       | Саморез Глухарь М8х50                    | 4    |
| 8                       | ЕПДМ прокладка 7 мм +15 мм               | 4+2  |
| 9                       | Заглушка плоскоовал. 40х20               | 2    |
| Функция снегозадержания |                                          |      |
| 4                       | Труба плоскоовал. 40х20 2000 мм (t=1 мм) | 2    |
| 6                       | Саморез кровельный 4,8х19                | 6    |
| 9                       | Заглушка плоскоовал. 40х20               | 2    |

Типовой узел крепления ограждения на металлочерепицу

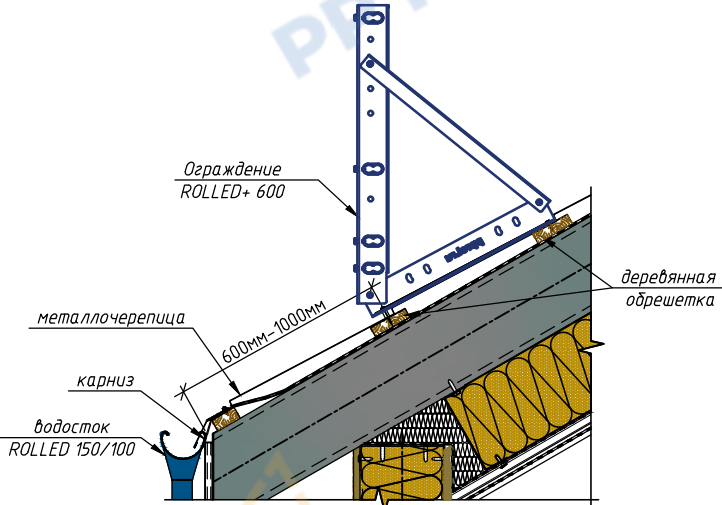

РП-ОГ-Р+40\_20-600-2-4-00

Ограждение ROLLED+ 600 (L=2000мм) +ФС  
ГОСТ Р 53254-2009  
PP ROLLED

