



Ограждение Rolled+ 600 (L=2000мм) +ФС на фальц
ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

A

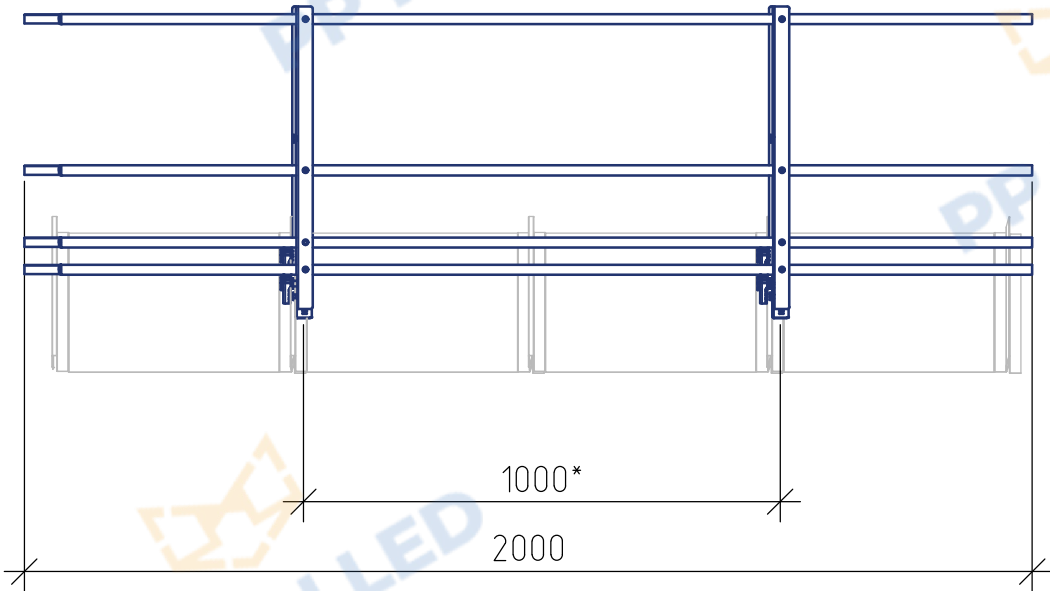


* Размер зависит от вида фальца и шага фальцевого замка


Вид А

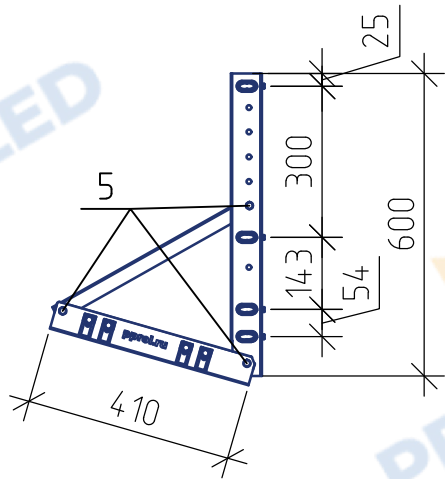



Узел крепления
труб



Сечение опорной
стойки РП-ОГ-600




Типовой узел крепления ограждения
на фальцевую кровлю

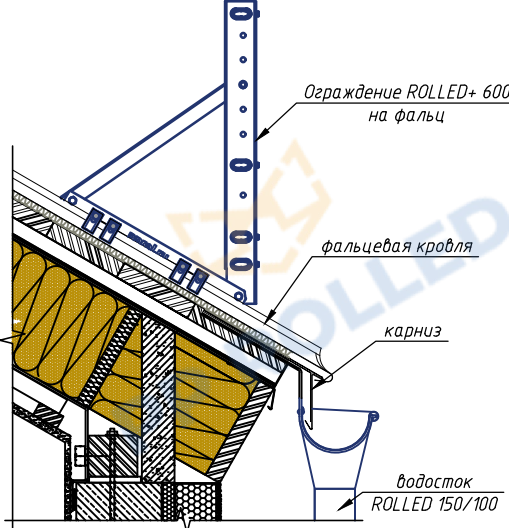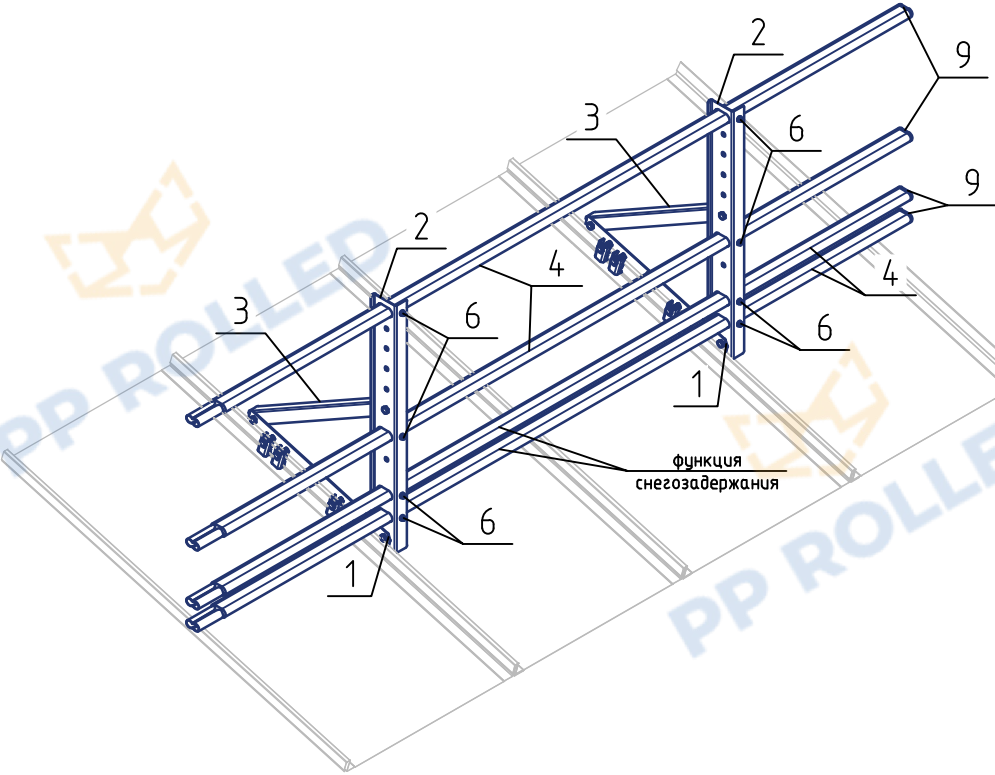

Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	2
2	Опорная стойка 600 ROLLED+ (t=1,5 мм)	2
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	2
5	Болт М8х20+заклепка-гайка М8+шайба М8	6+6+6
6	Саморез 4,8х19	6
7	Планка РП-ФС (t=2 мм)	8
8	Болт М8х30	8
	Шайба М8	8
	Гайка самоконтрящаяся М8	8
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	2
Функция снегозадержания		
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	2
6	Саморез кровельный 4,8х19	6
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	2

Опора РП-ОГ
в сборе

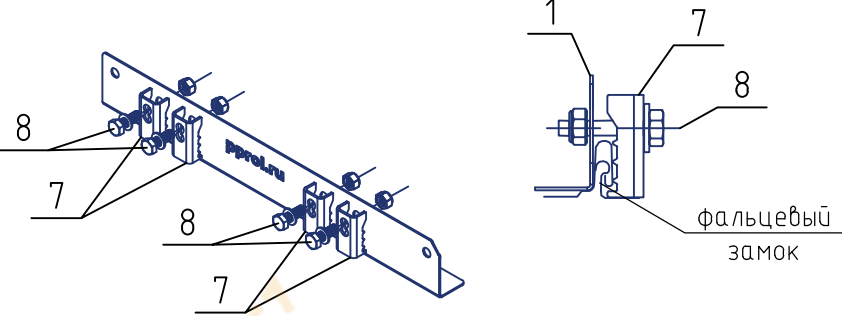

РПФ-ОГ-Р+40_20-600-2-4-00

Ограждение ROLLED+ 600 (L=2000мм)+фс
на фальц ГОСТ Р 53254-2009
PP ROLLED

