



Ограждение ROLLED+ 600 (l=3000 мм)+фс на фальц
ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

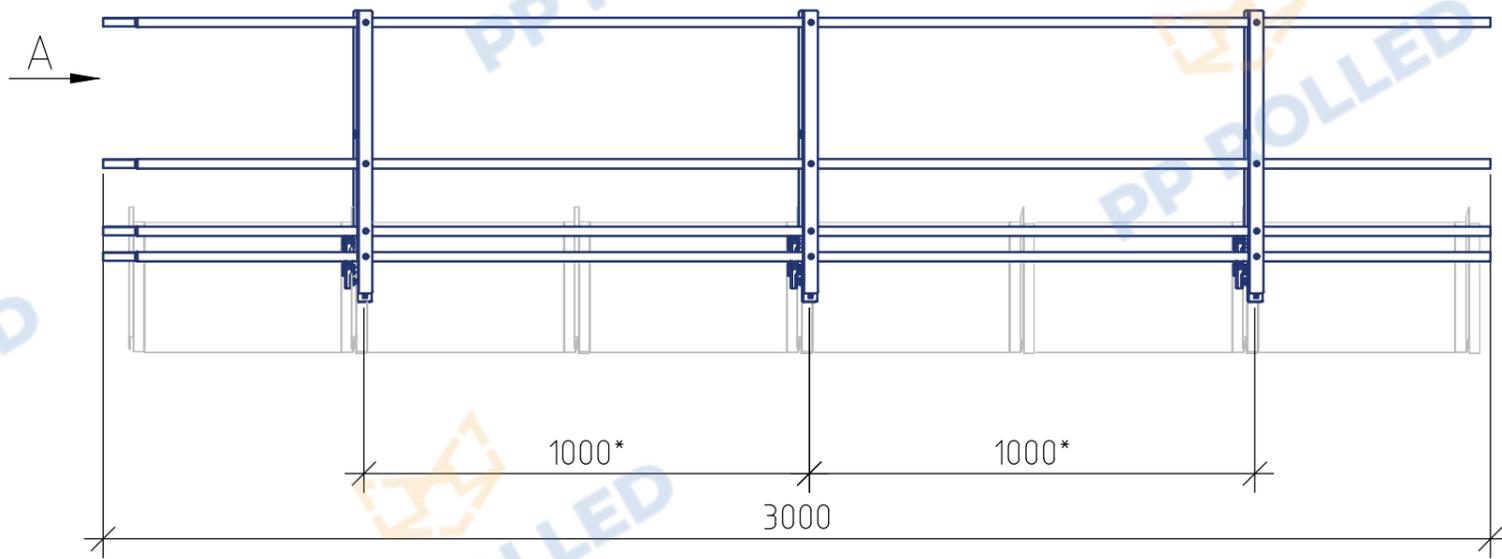


* Размер зависит от вида фальца и шага фальцевого замка


Вид А

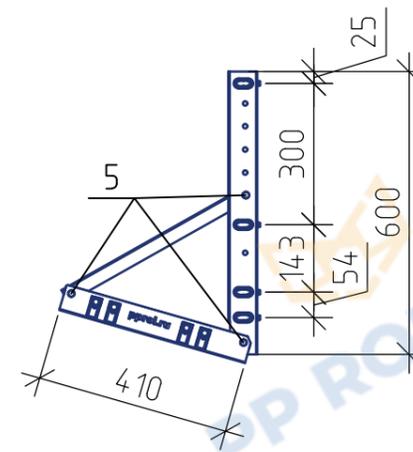

Сечение опорной стойки РП-ОГ-600




Типовой узел крепления ограждения на фальцевую кровлю

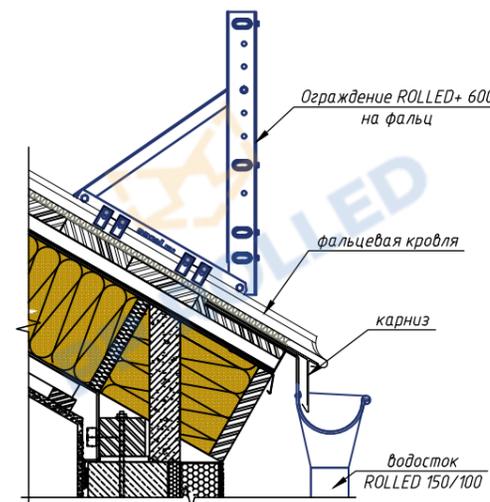

Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	3
2	Опорная стойка 600 ROLLED+ (t=1,5 мм)	3
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	3
4	Труба плоскоовал. 40x20 3000 мм (t=1 мм)	2
5	Болт М8x20+заклепка-гайка М8+шайба М8	9+9+9
6	Саморез 4,8x19	8
7	Планка РП-ФЦ (t=2 мм)	12
8	Болт М8x30	12
	Шайба М8	12
	Гайка самоконтрящаяся М8	12
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	2
Функция снегозадержания		
4	Труба плоскоовал. 40x20 3000 мм (t=1 мм)	2
6	Саморез кровельный 4,8x19	8
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	2

Опора РП-ОГ в сборе

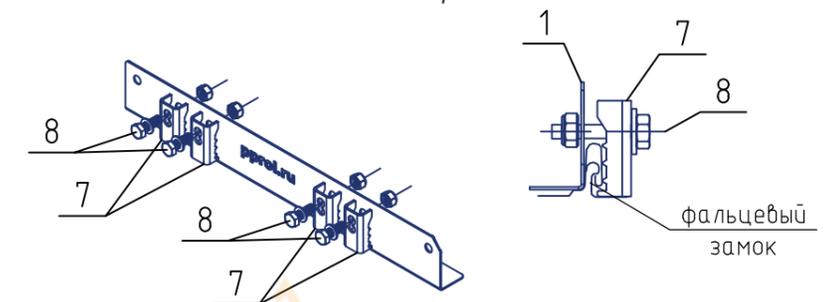

РПФ-ОГ-Р+40_20-600-3-4-00

Ограждение ROLLED+ 600 (L=3000мм)+фс на фальц ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

