



Ограждение ROLLED+ 600 (l=2000 мм) ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

A

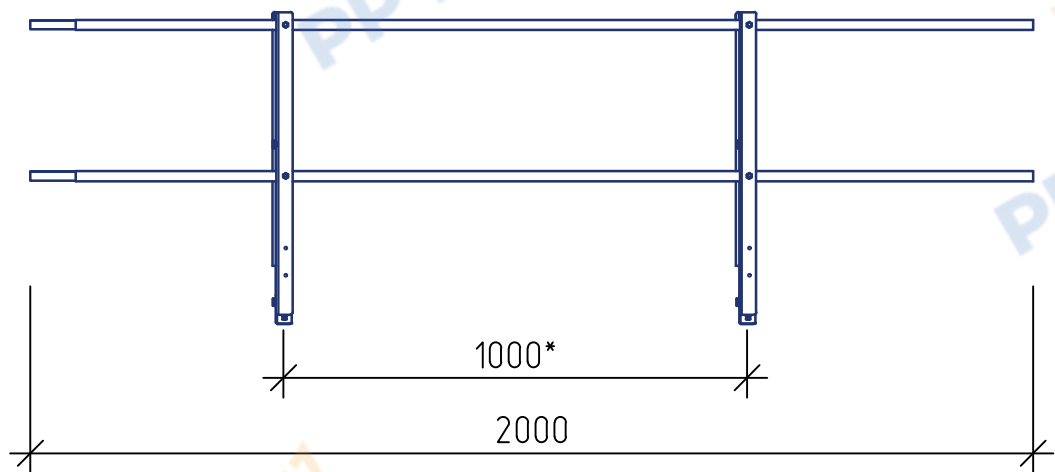

* Размер зависит от шага волны металлочерепицы


Вид А

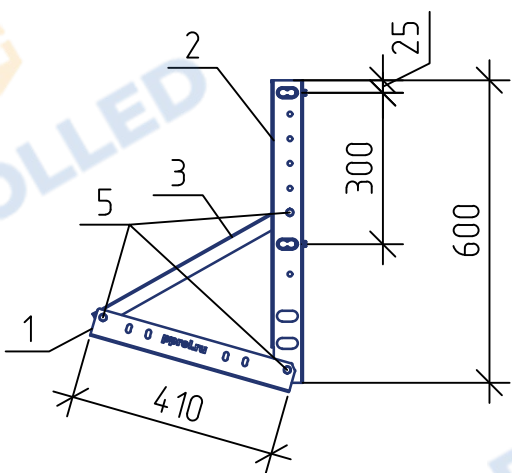


Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	2
2	Опорная стойка 600 ROLLED+ (t=1,5 мм)	2
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	2
5	Болт М8х20+закlepка-гайка М8	6+6
6	Саморез кровельный 4,8х19	6
7	Саморез Глухарь М8х50	4
8	ЕПДМ прокладка 7 мм +15 мм	4+2
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	2

Узел крепления труб




Типовой узел крепления ограждения на металлочерепицу

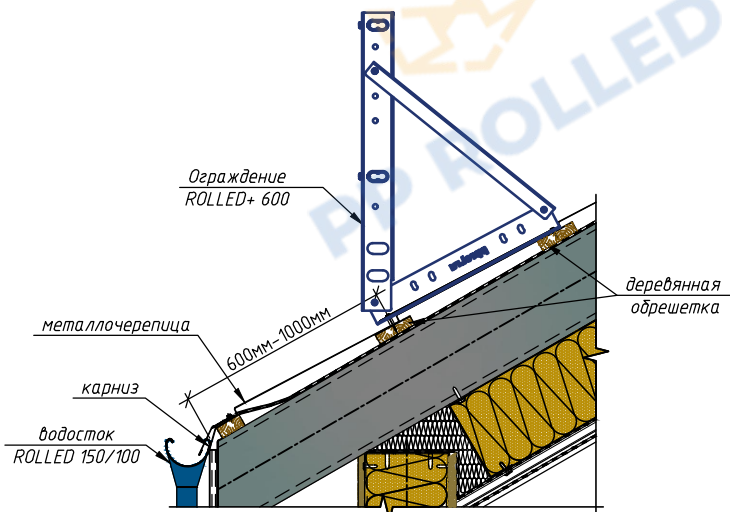

Узел крепления к кровле

Сечение опорной стойки 600 ROLLED+

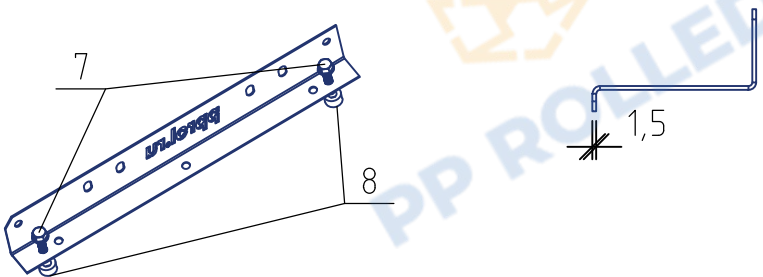

РП-ОГ-Р+40_20-600-2-2-00

Ограждение ROLLED+ 600 (L=2000мм)
ГОСТ Р 53254-2009
PP ROLLED

