



Ограждение ROLLED+ 900 (l=2000 мм)+фс на фальц
ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

A

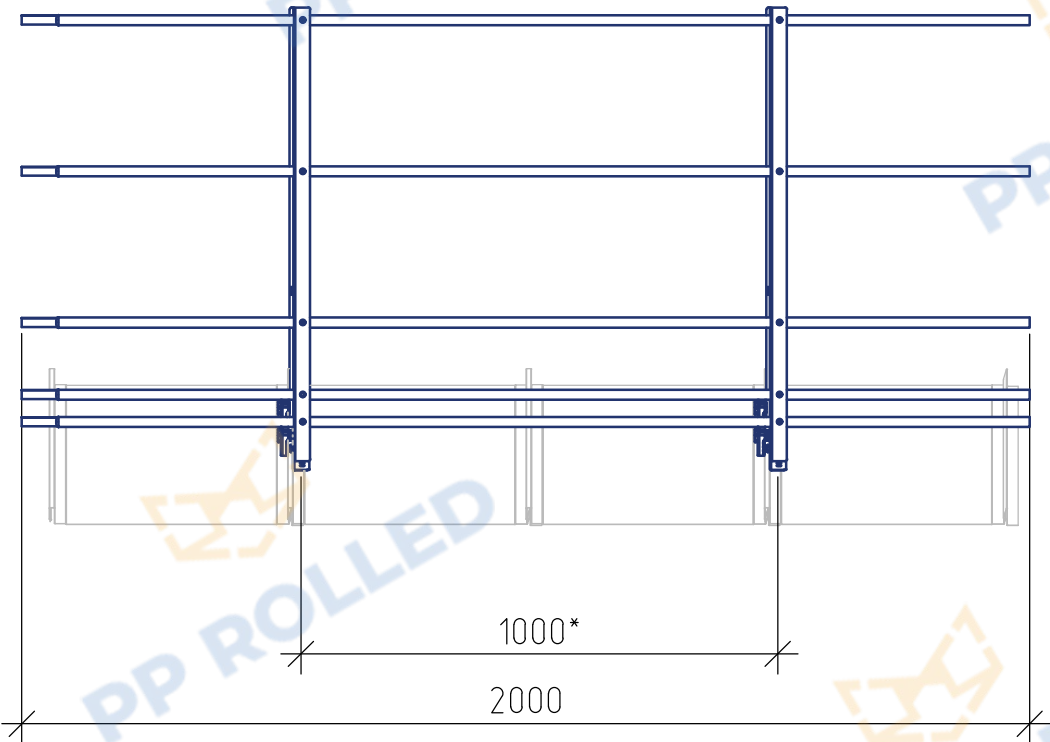


* Размер зависит от вида фальца и шага фальцевого замка

Вид А


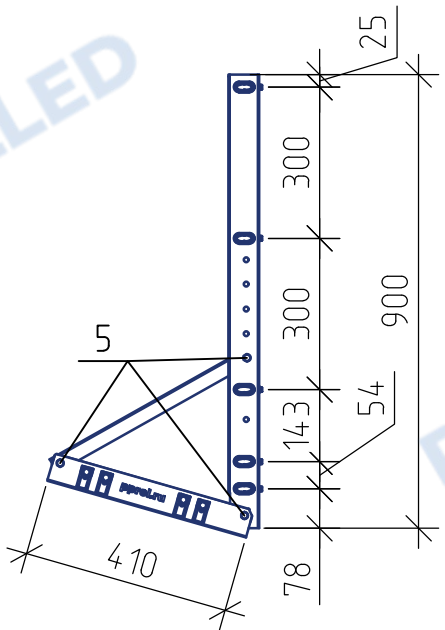


Типовой узел крепления ограждения на фальцевую кровлю

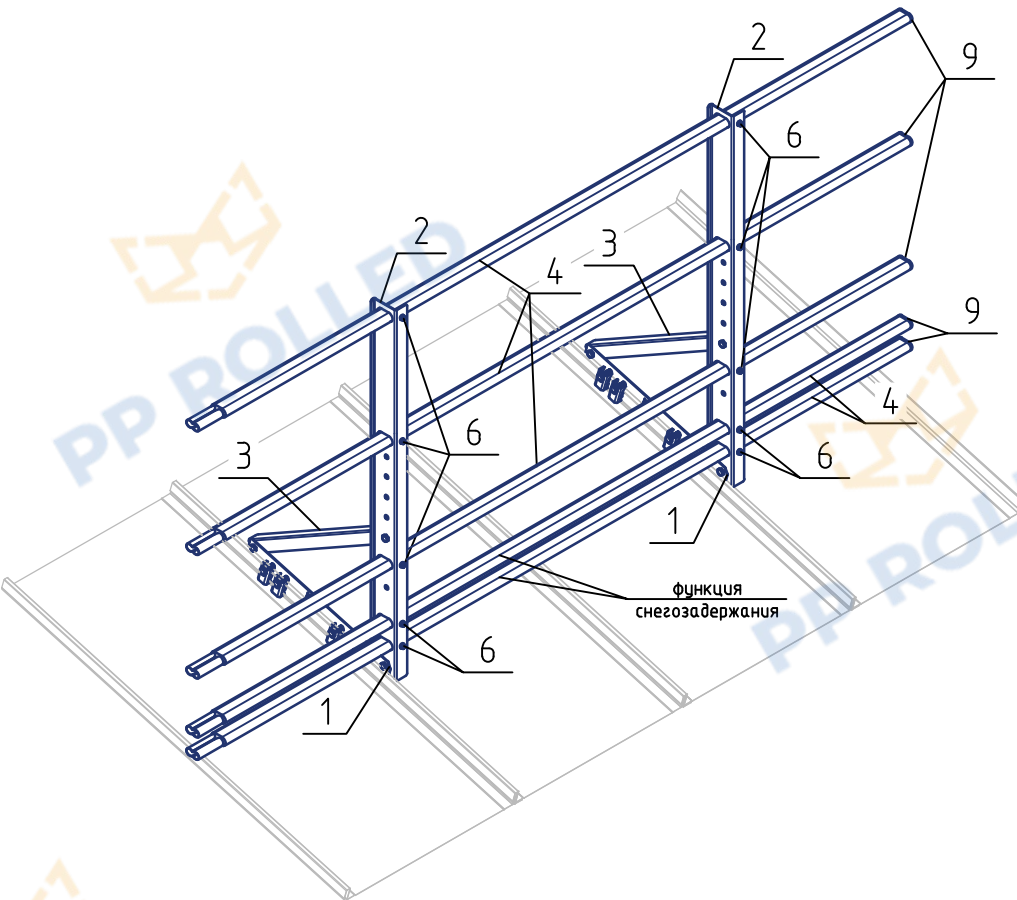


Функция снегозадержания

Узел крепления труб

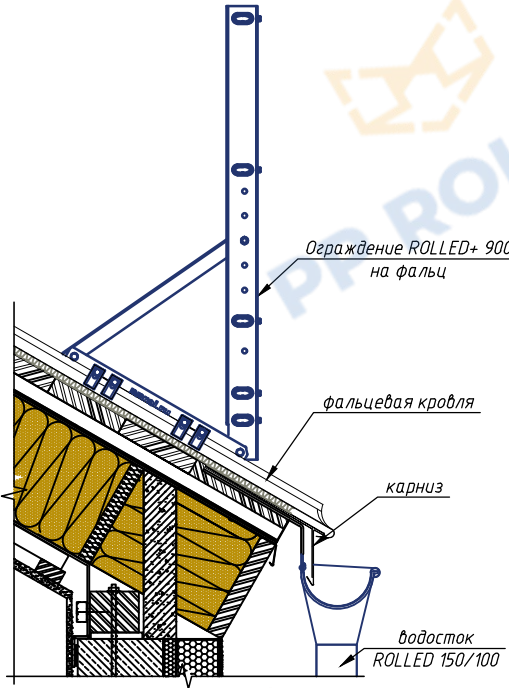


Сечение опорной стойки РП-ОГ-900



Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	2
2	Опорная стойка 900 ROLLED+ (t=2 мм)	2
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	3
5	Болт М8х20+закlepка-гайка М8+шайба М8	6+6+6
6	Саморез 4,8х19	9
7	Планка РП-ФЦ (t=2 мм)	8
8	Болт М8х30	8
	Шайба М8	8
	Гайка самоконтрящаяся М8	8
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	3
Функция снегозадержания		
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	2
6	Саморез кровельный 4,8х19	6
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	2

Опора РП-ОГ в сборе

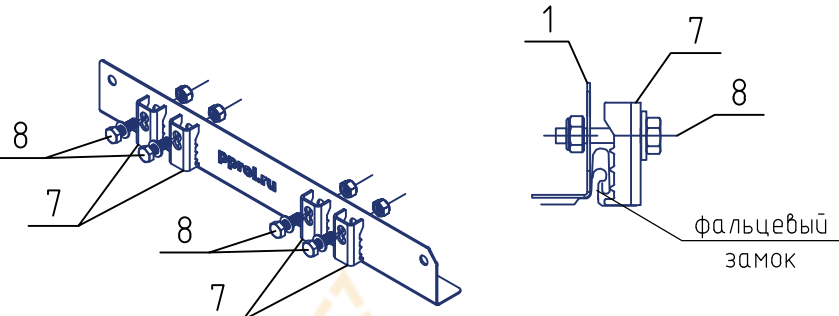

РПФ-ОГ-Р+40_20-900-2-5-00

Ограждение ROLLED+ 900 (L=2000мм)+фс на фальц ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

