



Ограждение ROLLED+ 600 (l=2000 мм) на фальц
ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

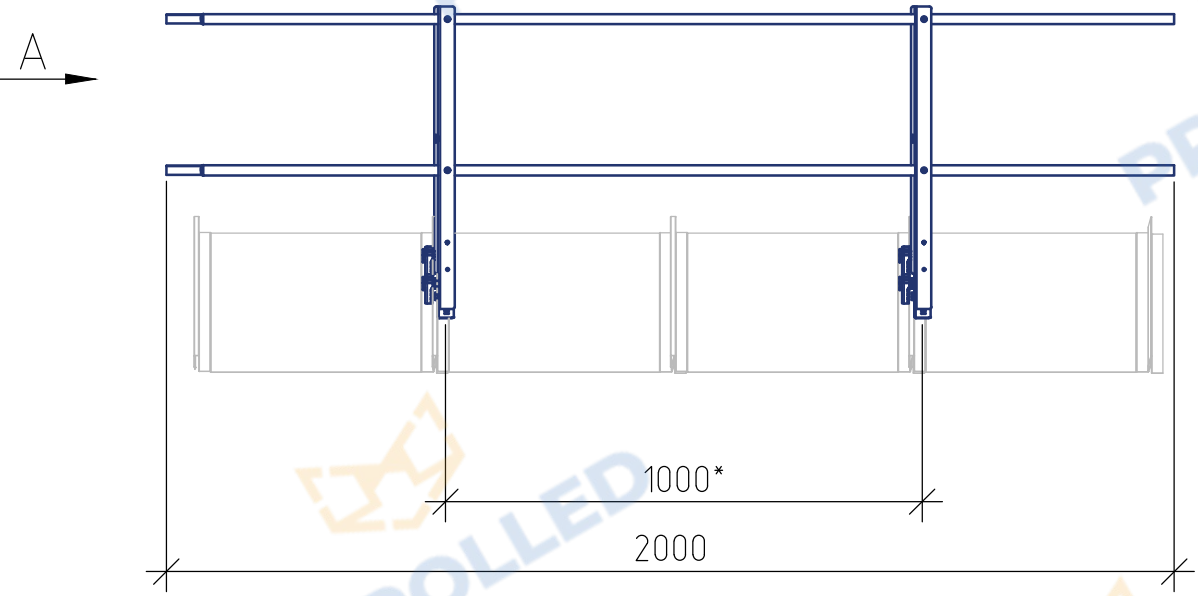


* Размер зависит от вида фальца и шага фальцевого замка


Вид А

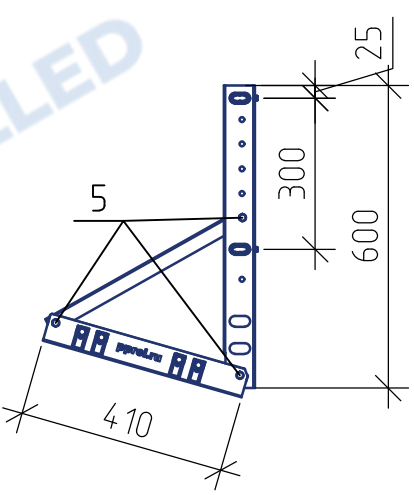


Узел крепления
труб



Сечение опорной
стойки РП-ОГ-600



Опора РП-ОГ
в сборе

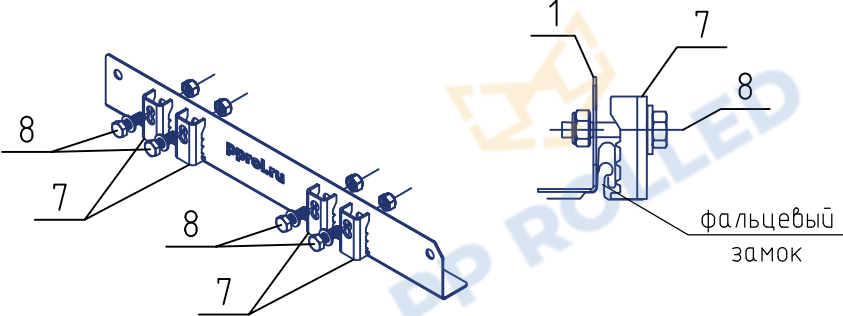


фальцевый
замок

Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	2
2	Опорная стойка 600 ROLLED+ (t=1,5 мм)	2
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	2
5	Болт М8х20+закlepка-гайка М8+шайба М8	6+6+6
6	Саморез 4,8х19	6
7	Планка РП-ФЦ (t=2 мм)	8
8	Болт М8х30	8
	Шайба М8	8
	Гайка самоконтрящаяся М8	8
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	2

Типовой узел крепления ограждения
на фальцевую кровлю

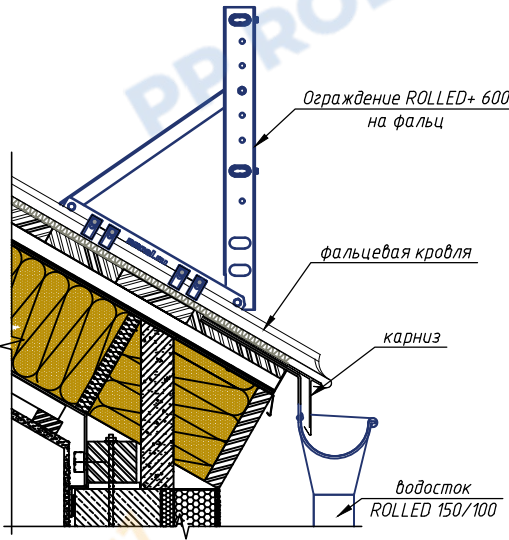

РПФ-ОГ-Р+40_20-600-2-2-00

Ограждение ROLLED+ 600 (L=2000мм)
на фальц ГОСТ Р 53254-2009
PP ROLLED

