



Ограждение ROLLED+ 1200 (l=2000 мм) на фальц
ГОСТ Р 53254-2009 PP ROLLED

A

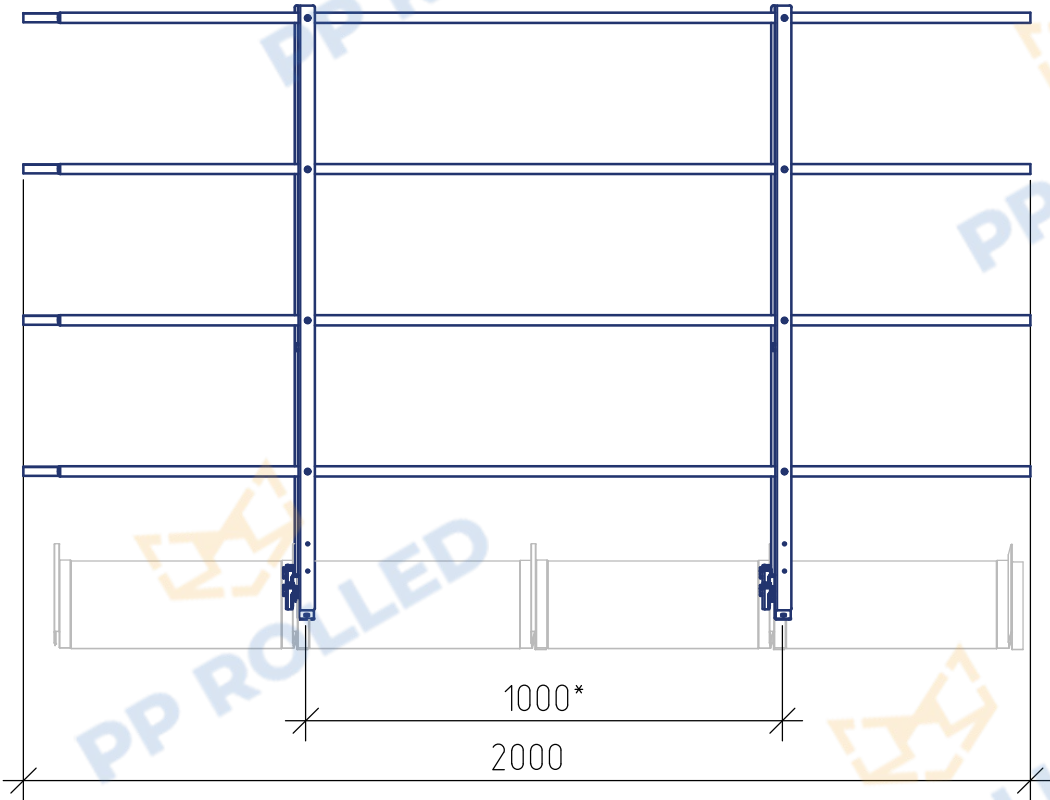


* Размер зависит от вида фальца и шага фальцевого замка

Вид А

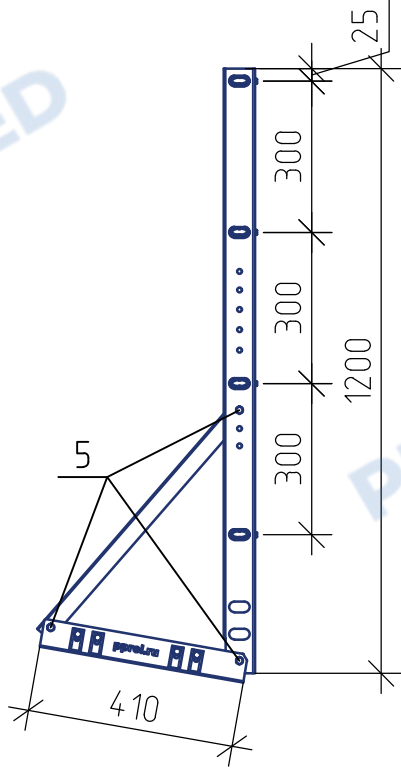


Спецификация элементов


Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	2
2	Опорная стойка 1200 ROLLED+ (t=2 мм)	2
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба плоскоовал. 40x20 2000 мм (t=1 мм)	4
5	Болт М8х20+заклепка-гайка М8+шайба М8	6+6+6
6	Саморез 4,8х19	12
7	Планка РП-ФЦ (t=2 мм)	8
8	Болт М8х30	8
	Шайба М8	8
	Гайка самоконтрящаяся М8	8
9	Заглушка плоскоовал. 40x20	4

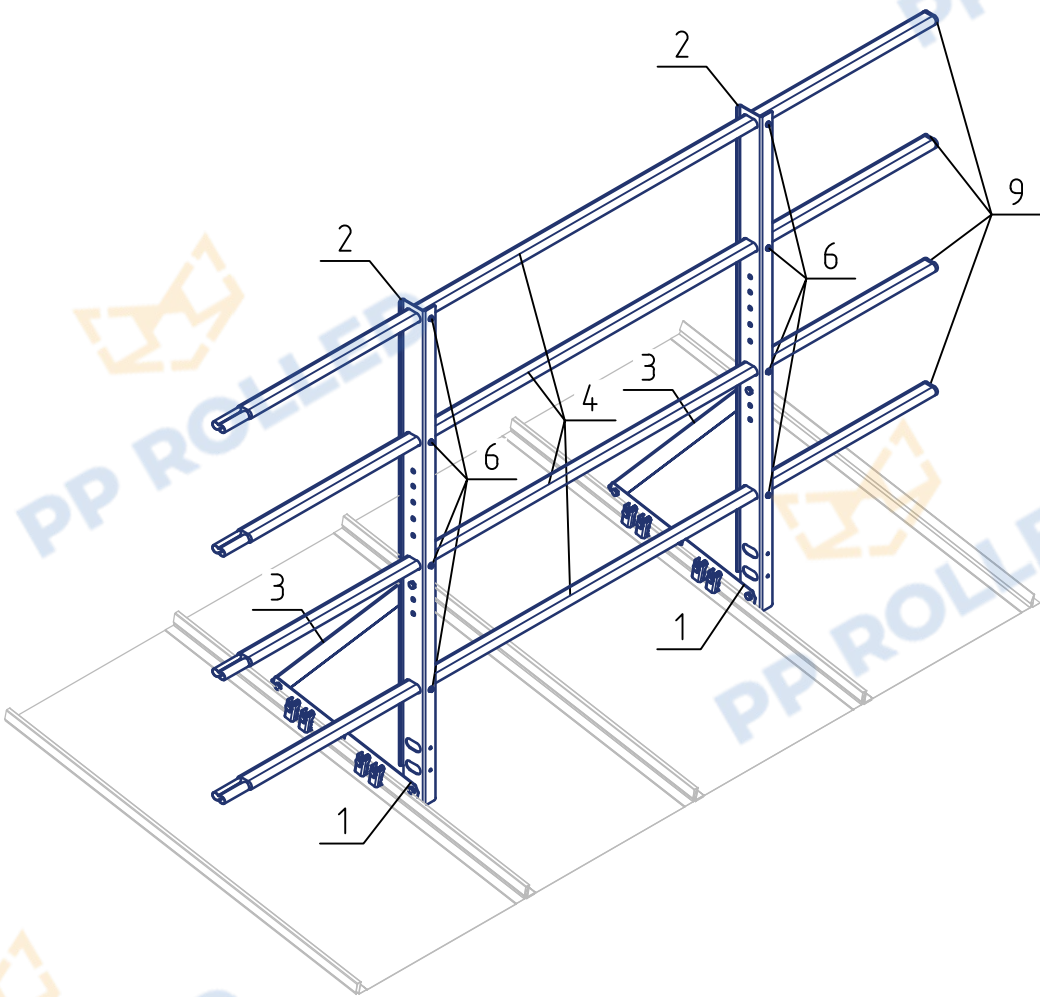


Типовой узел крепления ограждения
на фальцевую кровлю

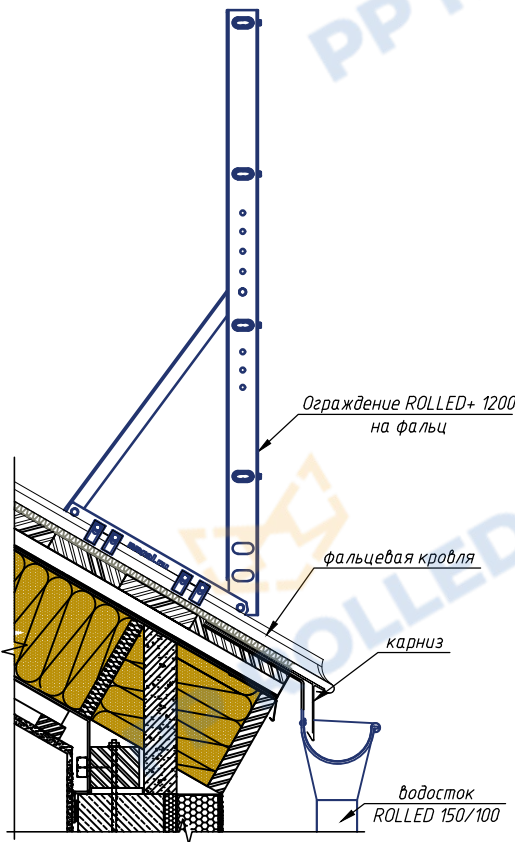



Узел крепления
труб



Сечение опорной
стойки 1200 ROLLED+



Опора РП-ОГ
в сборе

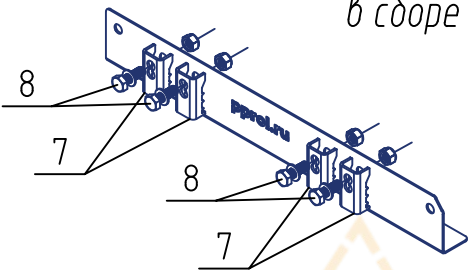

РПФ-ОГ-Р+40_20-1200-2-4-00

Ограждение ROLLED+ 1200 (L=2000мм)
на фальц ГОСТ Р 53254-2009
PP ROLLED

