


PP ROLLED

Продукция, которая решает все вопросы
с безопасностью на кровле и пожарными системами

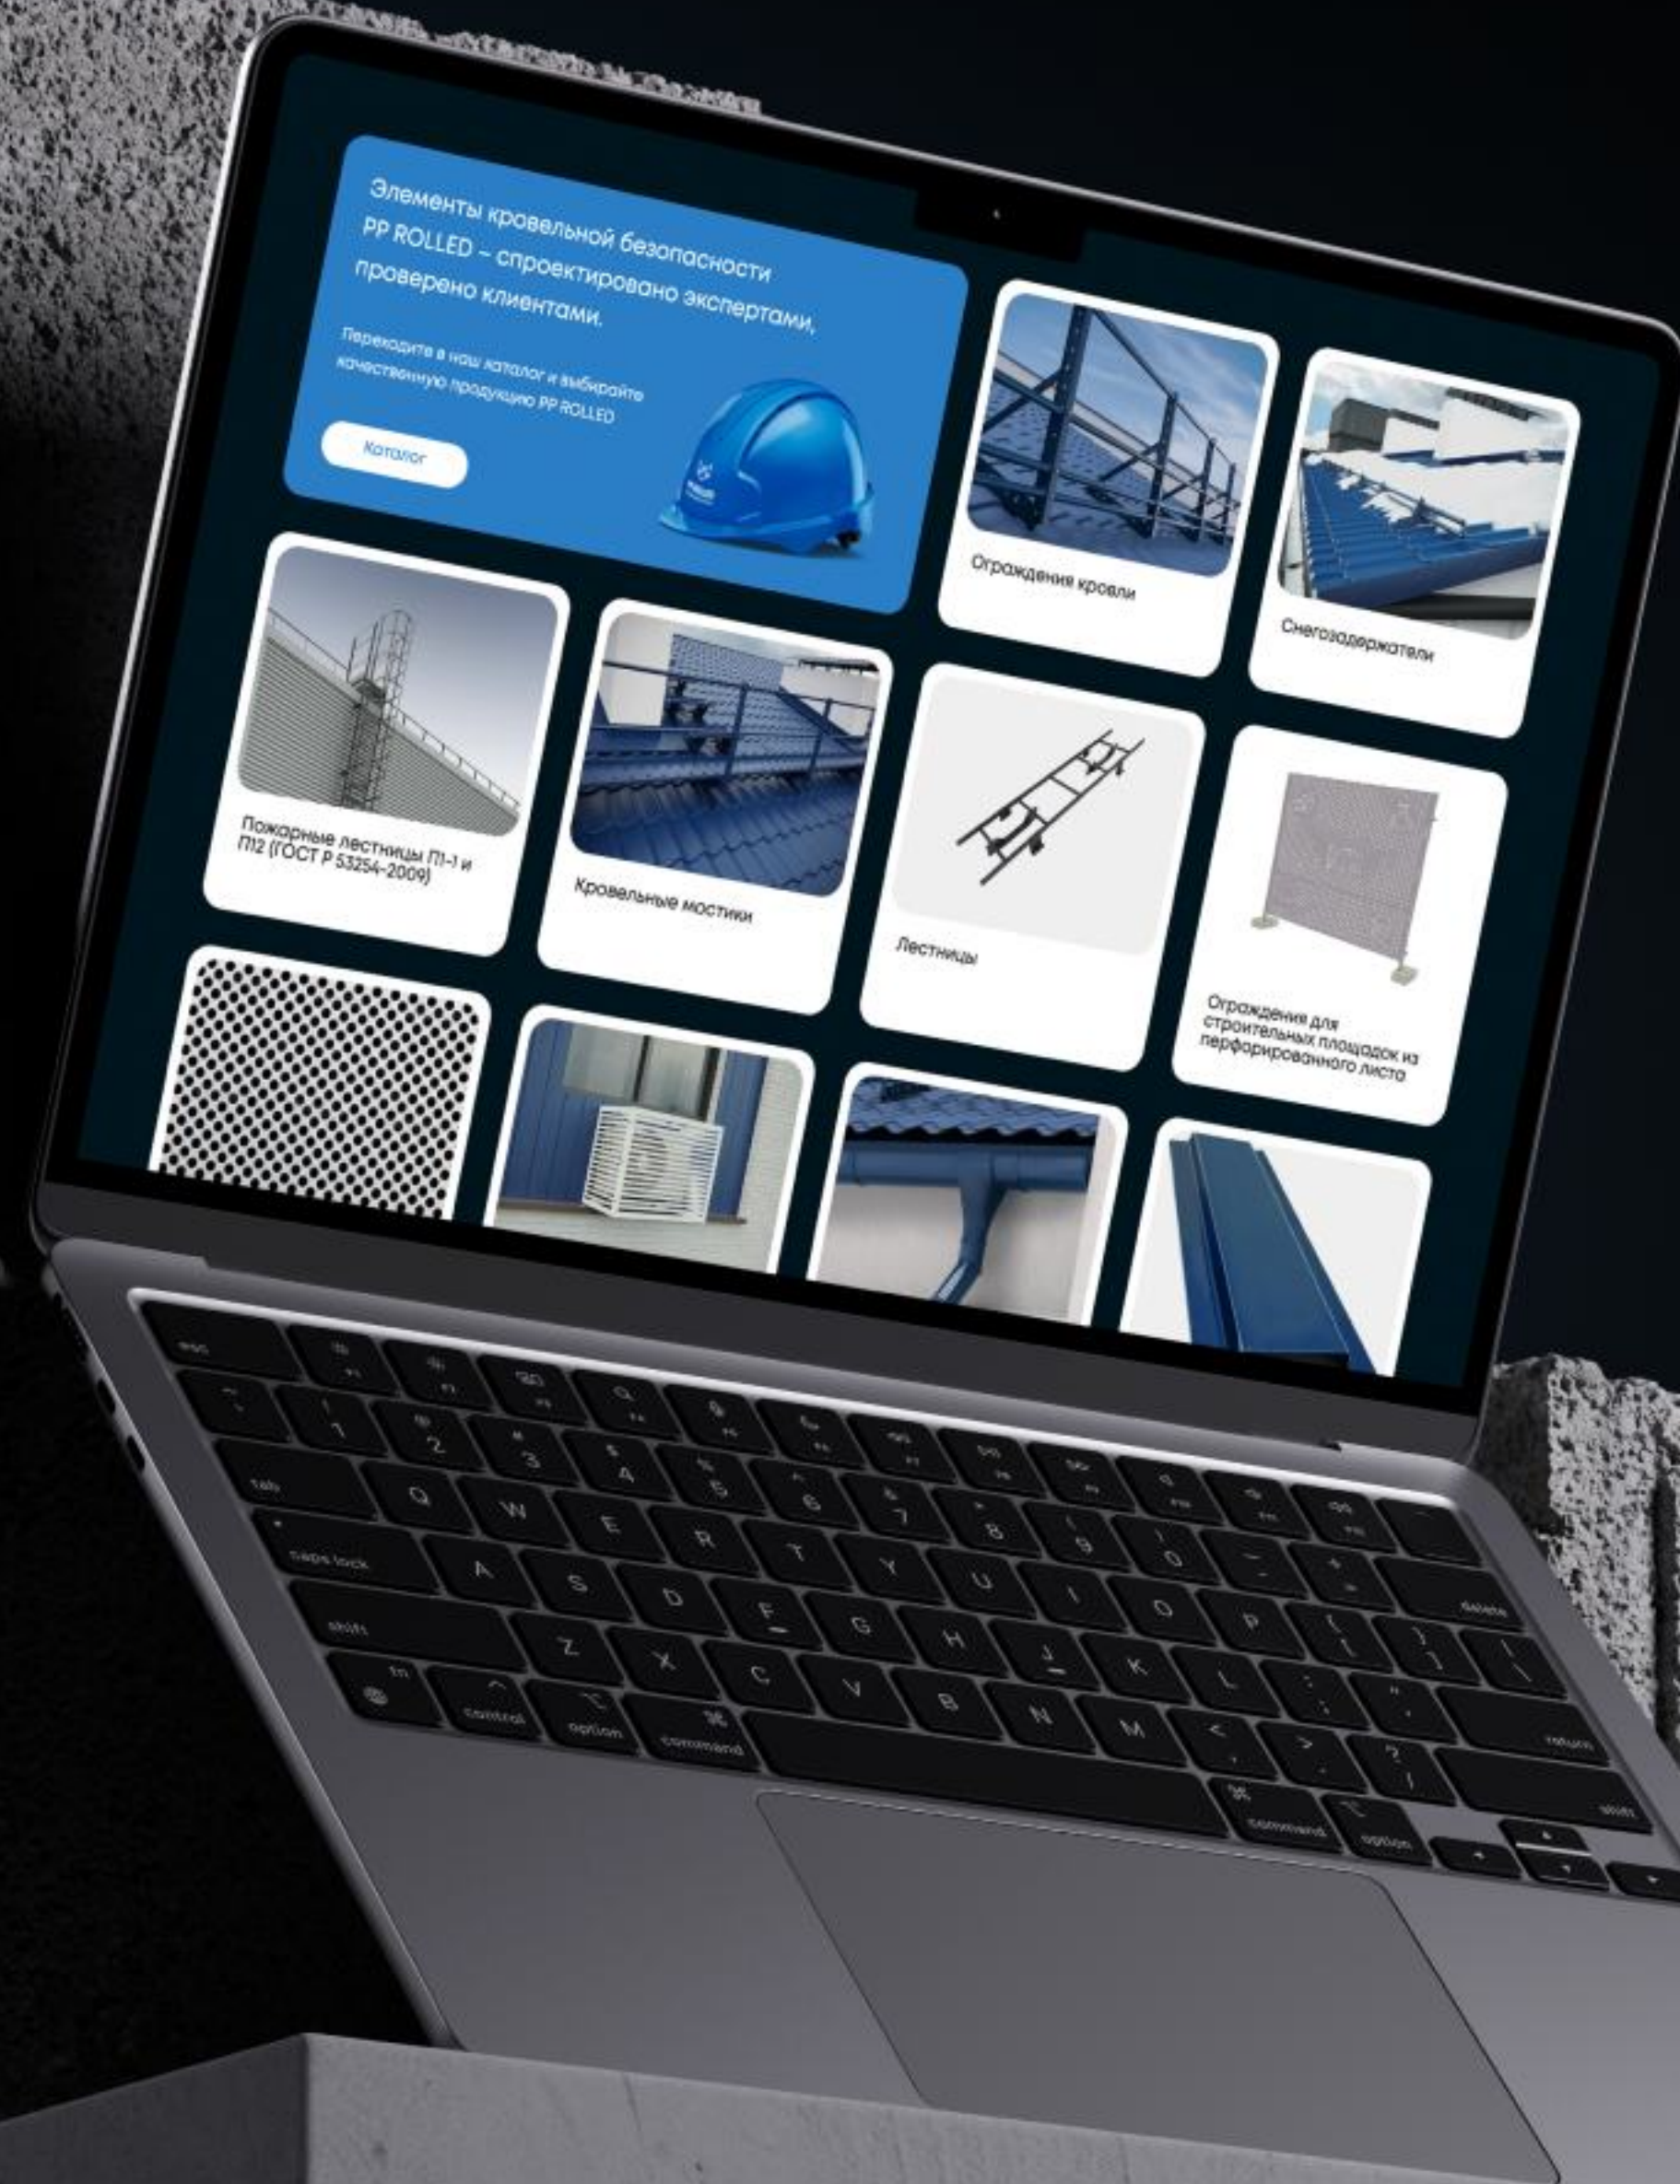


СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Длина:	1000 или 3000мм
Труба:	круглая D25 или овальная D40*20
Материал:	ХК или Оцинковка
Количество опор:	у 3000 мм 3 или 4 шт, у 1000мм 2 шт
Толщина опор:	1,0/1,5 или 2,0 мм
Крепление:	на обрешетку, фальц или сэндвич панель.

Самый бюджетный вариант: ХК, 3 опоры по 1мм, труба 25мм

Самый надежный вариант: Оц, 4 опоры по 2 мм, труба 40*20мм

Чем дороже вариант, тем он будет надежнее и дольше прослужит

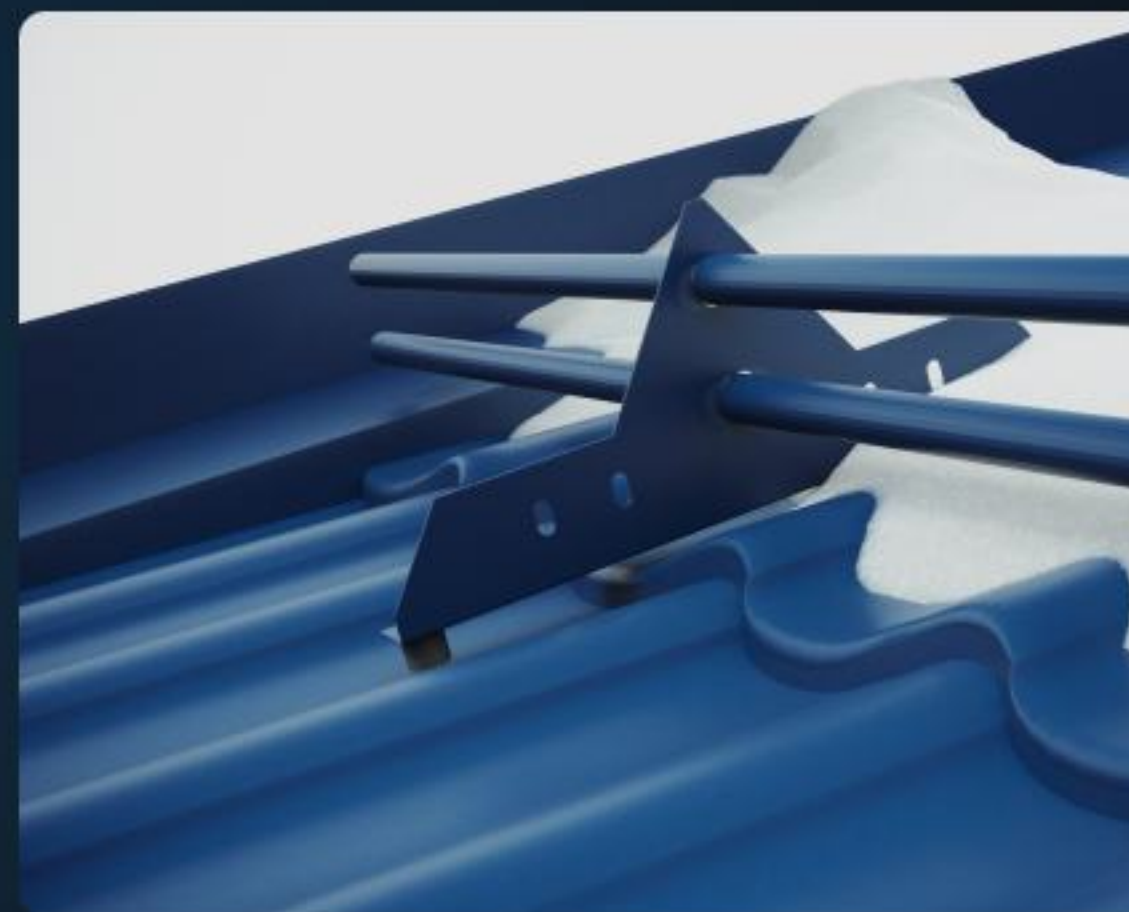

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Для скатной кровли

Длина: 2000 или 3000 мм

Высота: 600/900 или 1200 мм

Труба: круглая D25 или овальная D40*20

Материал: ХК или Оцинковка

Крепление: к обрешетке или фальцу


Количество труб: Н600 от 2 до 4 / Н900 от 2 до 5 / Н1200 от 2 до 6

Стандарт: ГОСТ или ТУ

По умолчанию: в комплекте 2 горизонтальные трубы или ТУ

Требования ГОСТ: расстояние между трубами должно быть не больше 300 мм

Нижние две трубы – функция снегозадержания в ограждениях, часто берут, чтобы сэкономить на снегозадержателях.

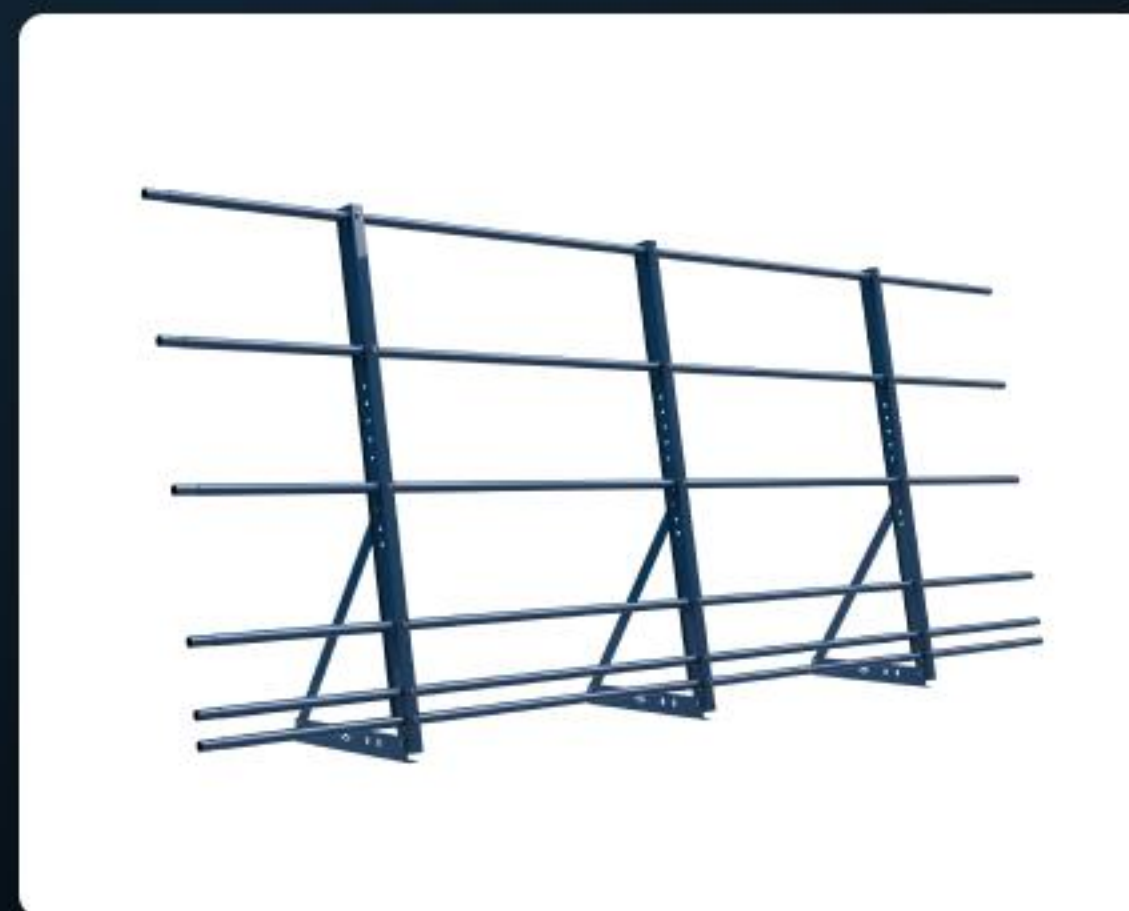

ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Для плоской кровли (парапета)

Длина: 2000 или 3000 мм

Высота: 600/900 или 1200 мм

Труба: круглая D25 или овальная D40*20

Материал: ХК или Оцинковка (только для сборных), сварные только ХК

Крепление: сверху или сбоку парапета

Количество труб: Н600 2 / Н900 от 2 до 3 / Н1200 от 2 до 4

Стандарт: ГОСТ или ТУ

По умолчанию: в комплекте 2 горизонтальные трубы или ТУ

Требования ГОСТ: расстояние между трубами должно быть не больше 300 мм



КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ

Ширина:	250/350 мм (соответствует ГОСТ Р 58405-2019)
Длина:	350мм: 610/1210 или 2470мм / 250мм: 620,1200, 2480
Материал:	ХК или Оцинковка (Оцинкованные мостики соответствуют ГОСТ Р 58405-2019)
Количество опор:	у 2470 мм 3 или 4 шт
Крепление:	на обрешетку, фальц или сэндвич панель
Стандарт:	ГОСТ или ТУ
В комплекте:	Соединители полотен мостиков



Возможность укомплектовать ограждениями
Н600/900 или 1200мм (дина ограждения=длине мостика)

ЛЕСТНИЦЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ

Длина: 1850 или 2900мм

Материал: ХК

Крепление: на обрешетку или фальц



ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

П1-1 (высота здания до 6м)

П1-2 пожарная лестница с ограждением (высота здания от 6 до 20м)


Материал: ХК или Оцинковка

Конструкция: Сборная

Длина: 2450/1750 или 1050 мм Ограждения полотен 2450, 1750

Площадки: 800*800/1000/1250/1500 мм

Соответствуют ГОСТ 53254-2009

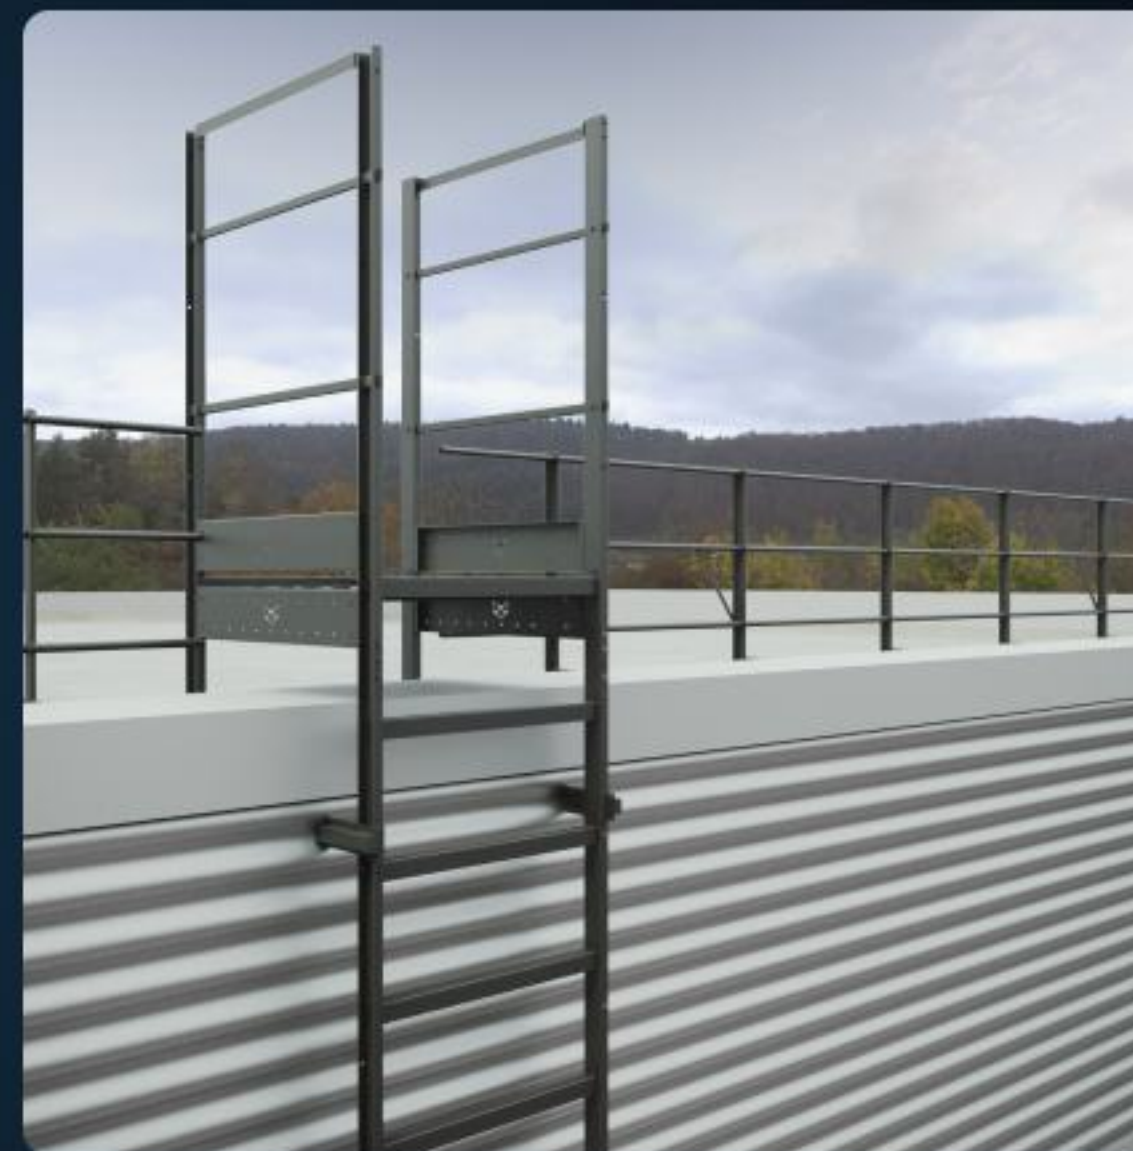

КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Материал:	оцинкованная сталь
Конструкция:	Сборная конструкция (без сварки)
Размеры:	600*900*550/700*900*550/900*1200*600/1050*1300*650
Дизайн:	Любые перфорации и цвет
ТИП 1:	крепление на вент. Фасад
ТИП 2:	крепление на глухую стену
ТИП 3:	без боковых панелей
ТИП 4:	короб



КРЮК БЕЗОПАСНОСТИ

Материал: ХК или Оцинковка

Толщина: 3мм

Крепление: Обрешетка, фальц, сэндвич-панель



УДАЧИ
В ПРОДАЖАХ!



По всем вопросам:

Бенескул Максим
Анатольевич

8 929 766-95-03

mb@pprol.ru

