


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ РП-25

Снегозадержатель в сборе


Снегозадержатель трубчатый 25мм
расстояние между опорами - 500мм

| Наименование | Кол-во |
|----------------------|--------|
| Опора РП-Круг | 2 |
| Труба 25x1,0 1000мм | 2 |
| Саморез Глухарь 8x50 | 4 |
| EPDM прокладка | 4 |
| Заглушка | 2 |
| Саморез 4,2x10 | 2 |

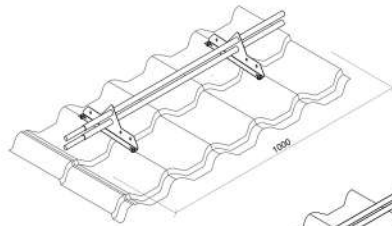


Снегозадержатель трубчатый 25мм
расстояние между опорами - 1000мм

| Наименование | Кол-во |
|----------------------|--------|
| Опора РП-Круг | 3 |
| Труба 25x1,0 3000мм | 2 |
| Саморез Глухарь 8x50 | 6 |
| EPDM прокладка | 6 |
| Заглушка | 2 |
| Саморез 4,2x10 | 2 |

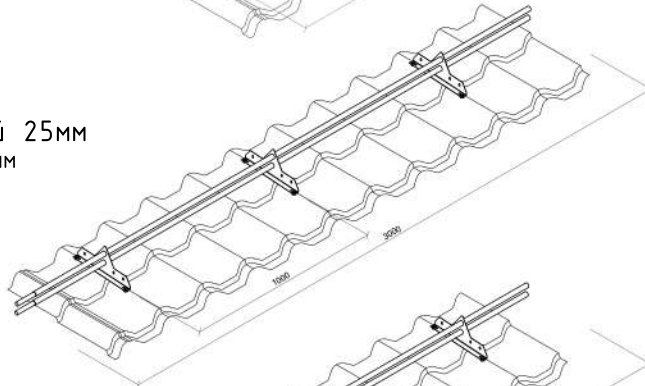


Снегозадержатель трубчатый 25мм
расстояние между опорами - 750мм


| Наименование | Кол-во |
|----------------------|--------|
| Опора РП-Круг | 4 |
| Труба 25x1,0 3000мм | 2 |
| Саморез Глухарь 8x50 | 8 |
| EPDM прокладка | 8 |
| Заглушка | 2 |
| Саморез 4,2x10 | 2 |

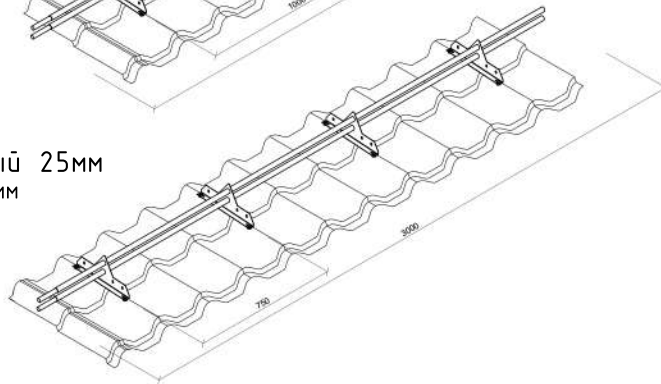

Узел крепления балок

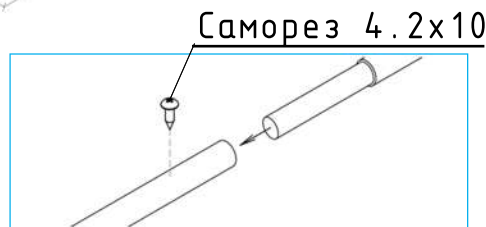

Крепление опоры снегозадержателя к кровле

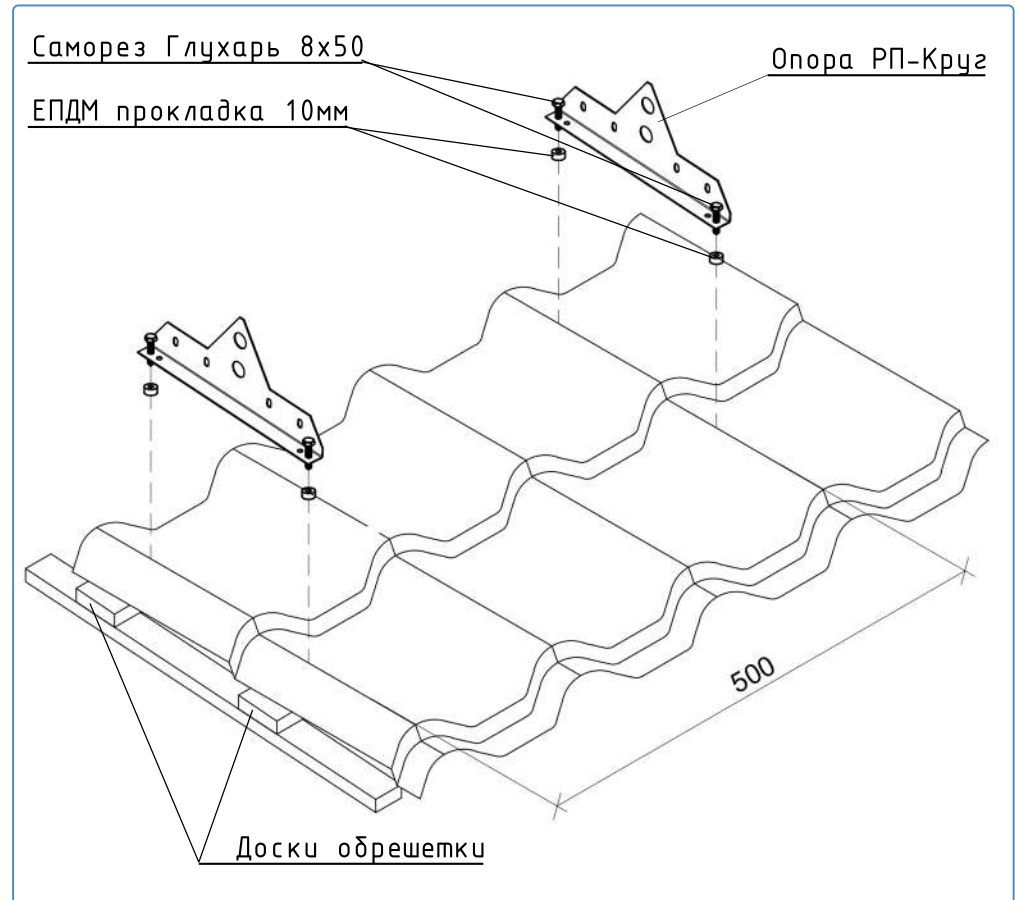

Внимание!

Снегозадержатель должен быть установлен выше свеса карниза.
В местах установки снегозадержателя обязательна обрешетка.



PP ROLLED
КРЫША СТАНЕТ
БЕЗОПАСНЕЕ

8(800)707-79-58
info@pprol.ru
г.Пенза, ул.Аустрина 165

Гарантийный срок 3 года
на технические характеристики