




Ограждение РП-ОГ-600 (L=3000 мм) + ФС

Вид А


Спецификация элементов

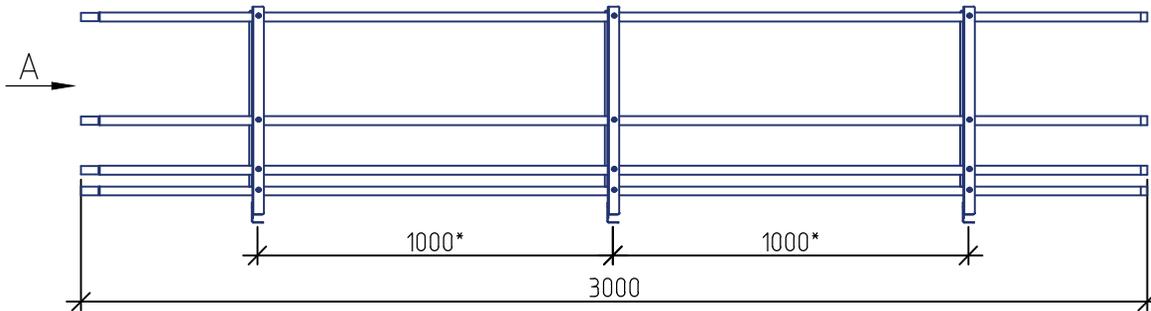


\* Размер зависит от шага волны металлочерепицы

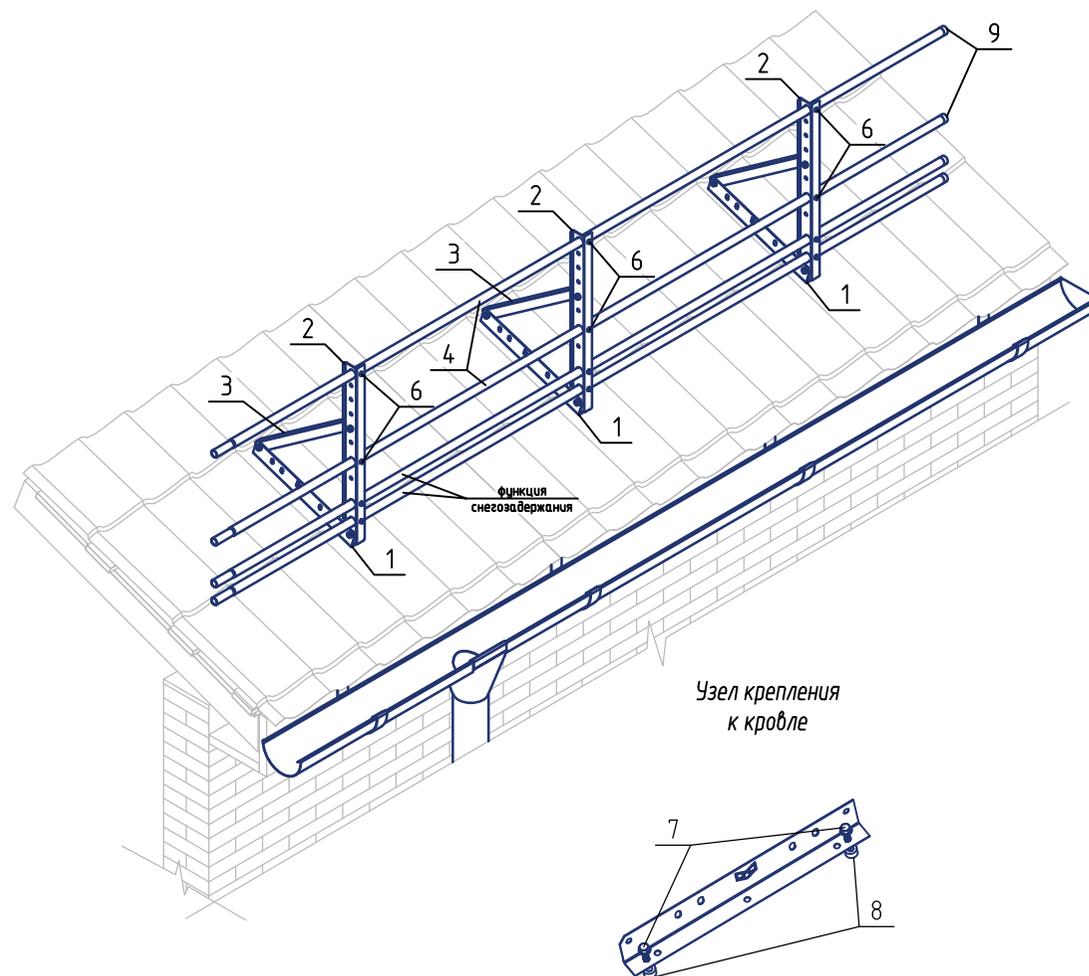


Узел крепления труб



Узел крепления к кровле




Сечение опорной стойки РП-ОГ-600



Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	3
2	Опорная стойка РП-ОГ-600 (t=1,5 мм)	3
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	3
4	Труба D25 3000 мм (t=1 мм)	2
5	Болт М8х20+заклепка-гайка М8	9+9
6	Саморез кровельный 4,8х19	8
7	Саморез Глухарь М8х50 + Шайба М8	6+6
8	ЕПДМ прокладка 7 мм +15 мм	6+3
9	Заглушка D25	2
Функция снегозадержания		
4	Труба D25 3000 мм (t=1 мм)	2
6	Саморез кровельный 4,8х19	8
9	Заглушка D25	2

Типовой узел крепления ограждения на металлочерепицу

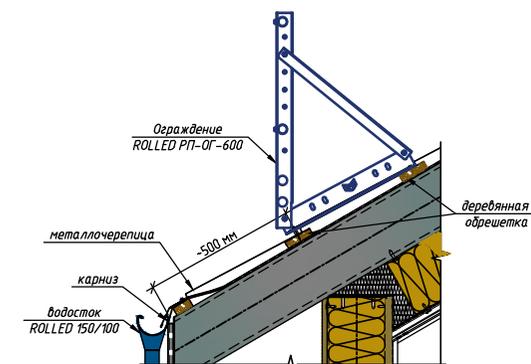

Ограждение РП-ОГ-600 (L=3000мм) + ФС

