



Ограждение ROLLED+ 900 (l=2000 мм)+ФС

A

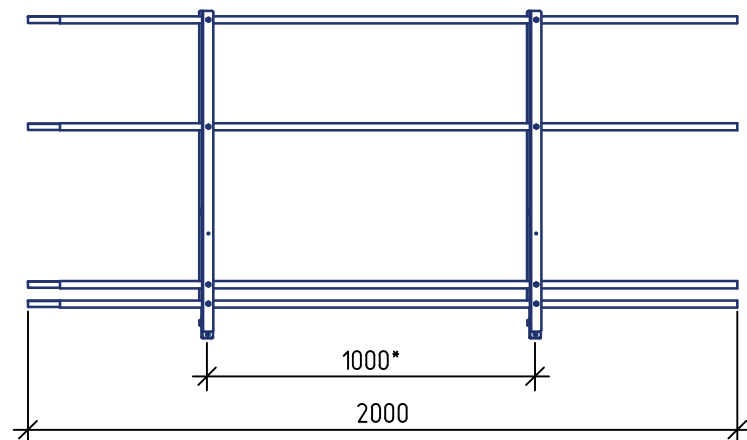


* Размер зависит от шага волны металлочерепицы


Вид А

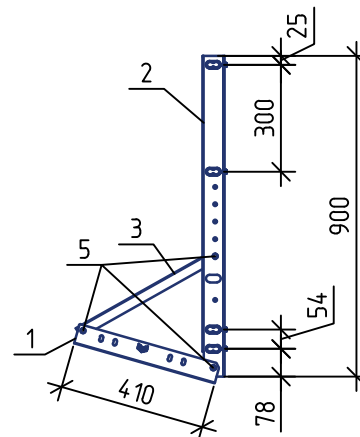

Узел крепления труб




Типовой узел крепления ограждения на металлочерепицу

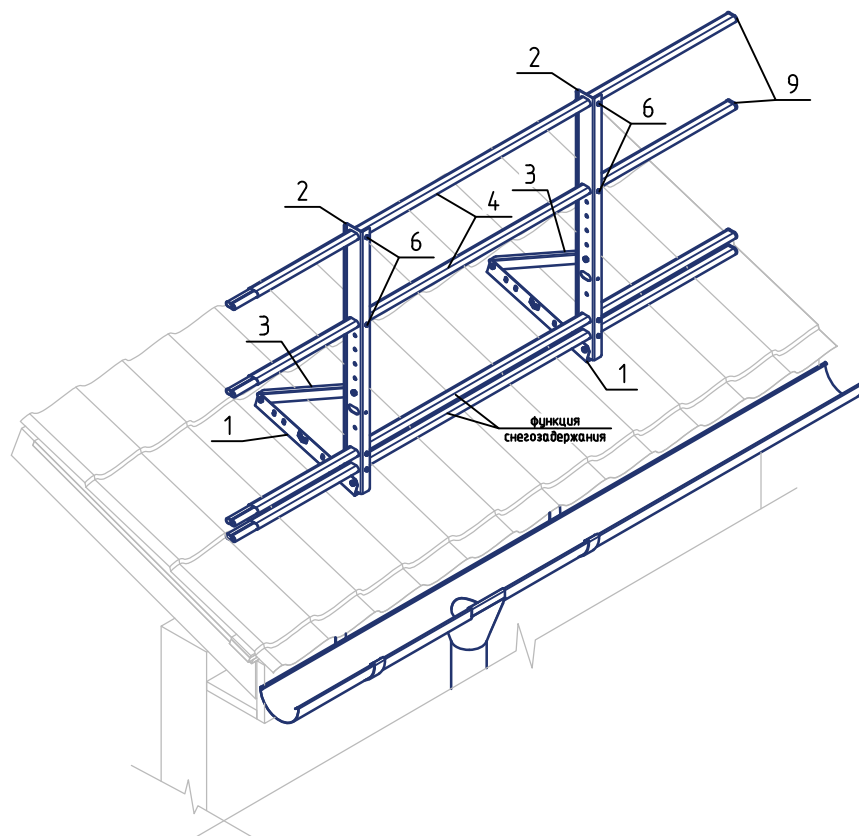



Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ОГ (t=1,5 мм)	2
2	Опорная стойка 900 ROLLED+ (t=2 мм)	2
3	Опорная нога РП-ОГ-450 (t=1,5 мм)	2
4	Труба плоскоовал. 40х20 2000 мм (t=1 мм)	2
5	Болт М8х20+заклепка-гайка М8	6+6
6	Саморез кровельный 4,8х19	6
7	Саморез Глухарь М8х50	4
8	ЕПДМ прокладка 7 мм +15 мм	4+2
9	Заглушка плоскоовал. 40х20	2
Функция снегозадержания		
4	Труба плоскоовал. 40х20 2000 мм (t=1 мм)	2
6	Саморез кровельный 4,8х19	6
9	Заглушка плоскоовал. 40х20	2

Узел крепления к кровле



Сечение опорной стойки 900 ROLLED+

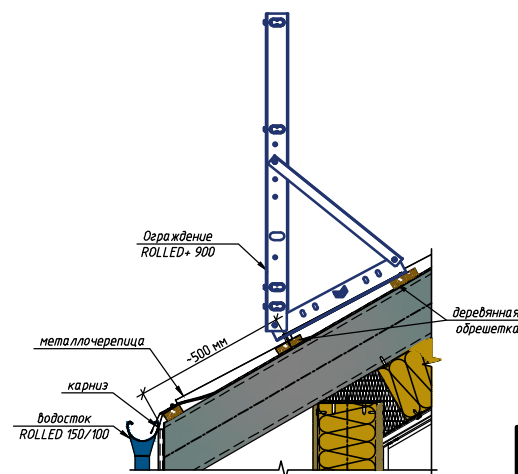

Ограждение ROLLED+ 900 (L=2000мм)+ФС

