



Снегозадержатель ROLLED+ 40_20-1,5 L=1000мм (2 опоры) на фальц

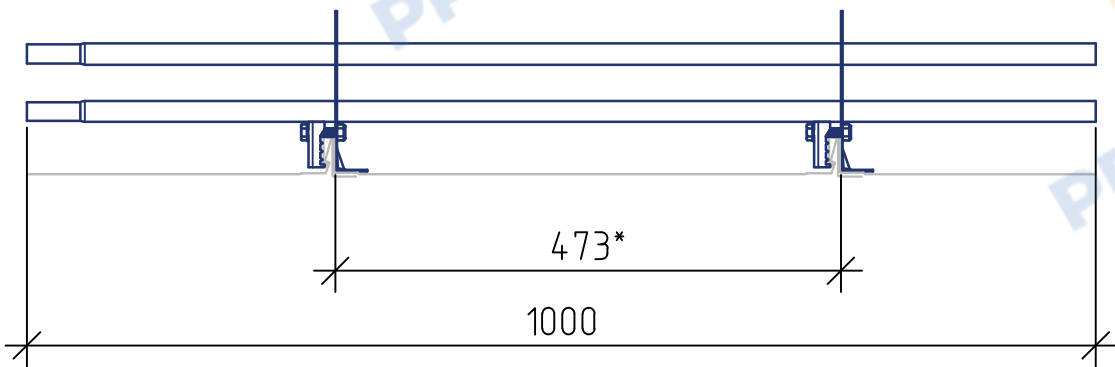


*Размер зависит от шага фальцевого замка


Вид сбоку

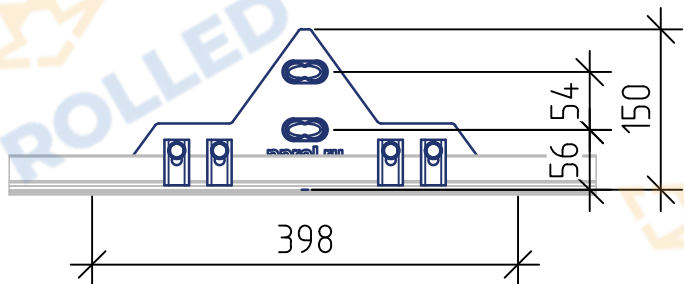


Узел крепления труб



Общий вид

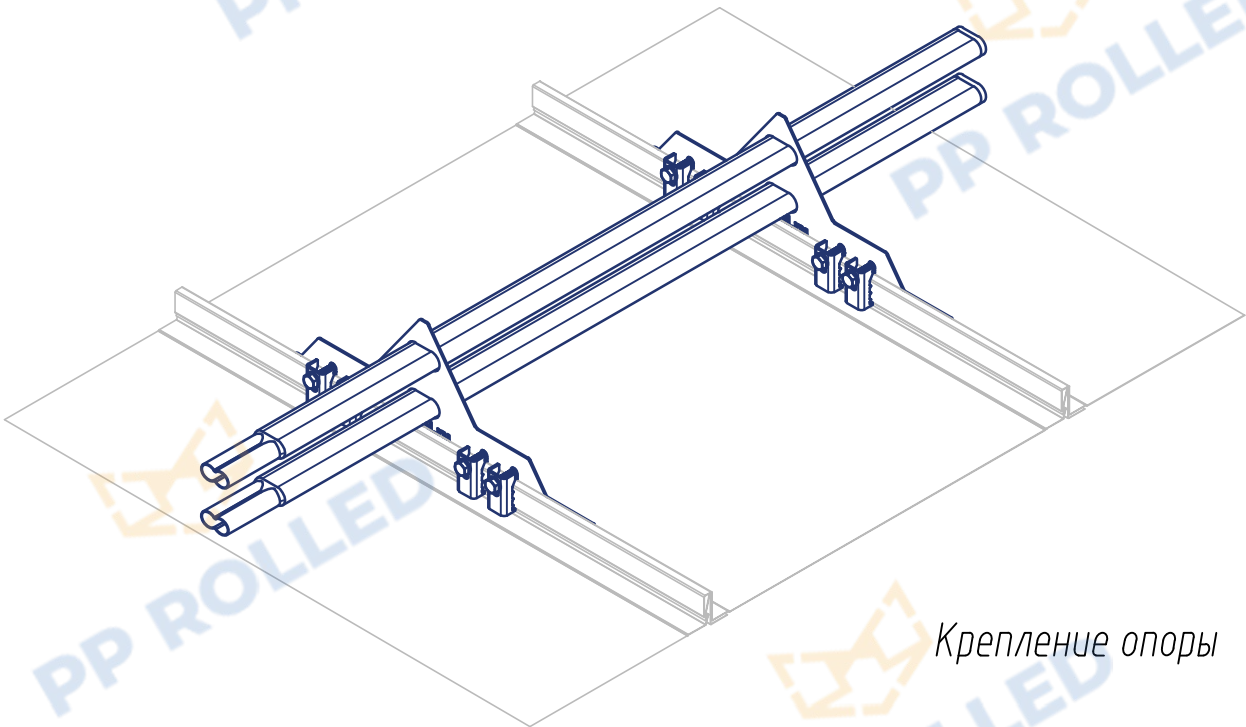


Крепление опоры

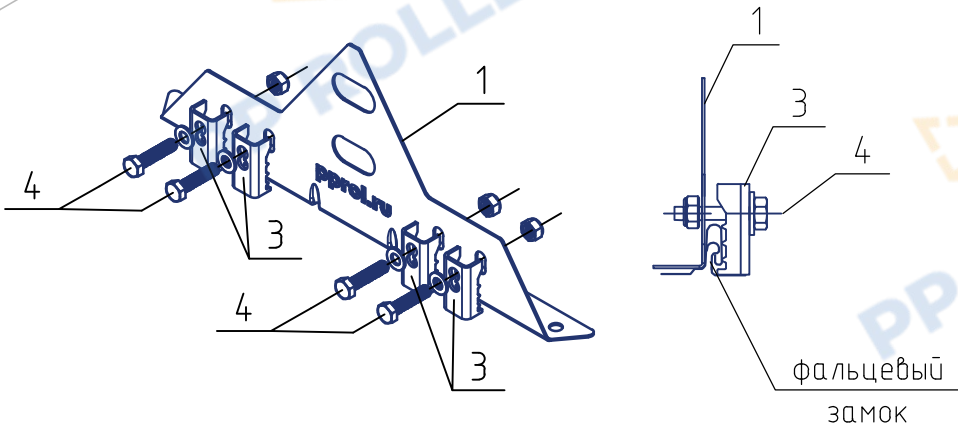

Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-овал (толщ. 1.5 мм)	2
2	Труба плоскоовал. 40х20 1м (толщ. 1 мм)	2
3	Планка РП-ФЦ-2	8
4	Болт М8х30	8
	Гайка самоконтрящаяся М8	8
	Шайба М8	8
5	Саморез 4,8х19	2
6	Заглушка плоскоовал. 40х20	2

Типовой узел крепления снегозадержателя на фальцевую кровлю

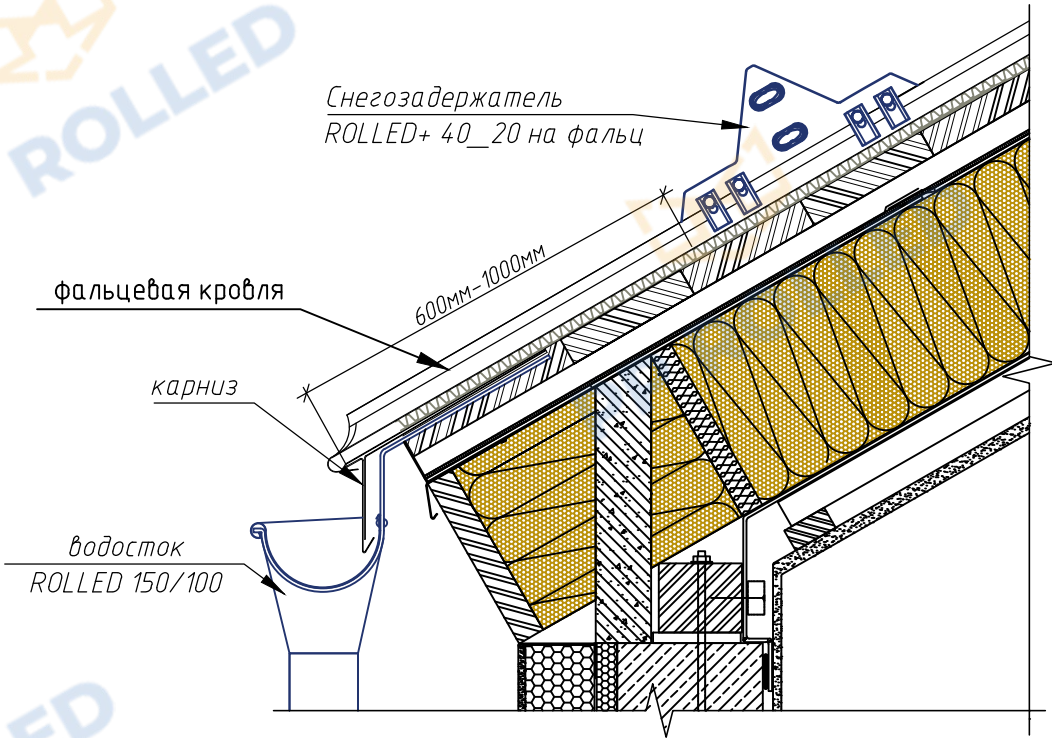

РПФ-СЗ-Р+40_20-2-1,5

Снегозадержатель ROLLED+ 40_20-1,5
L=1000мм (2 опоры) на фальц

