




Ограждение РП-ПРС-600 (L=3000 мм) PP ROLLED
Вариант 1 (крепление на парапет)

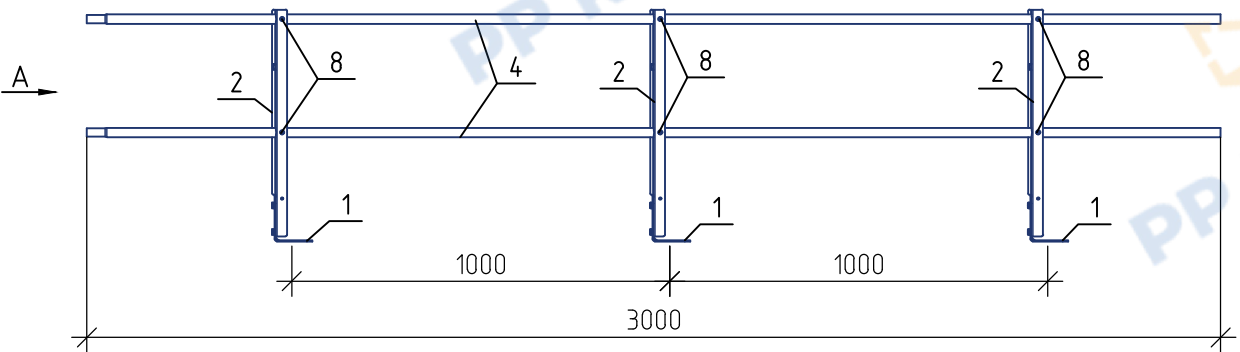


Вид А

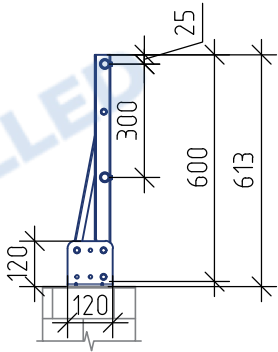


Узел крепления труб




Опора РП-ПРС




Ограждение РП-ПРС-600 (L=3000 мм) PP ROLLED
Вариант 2 (крепление сбоку парапета)

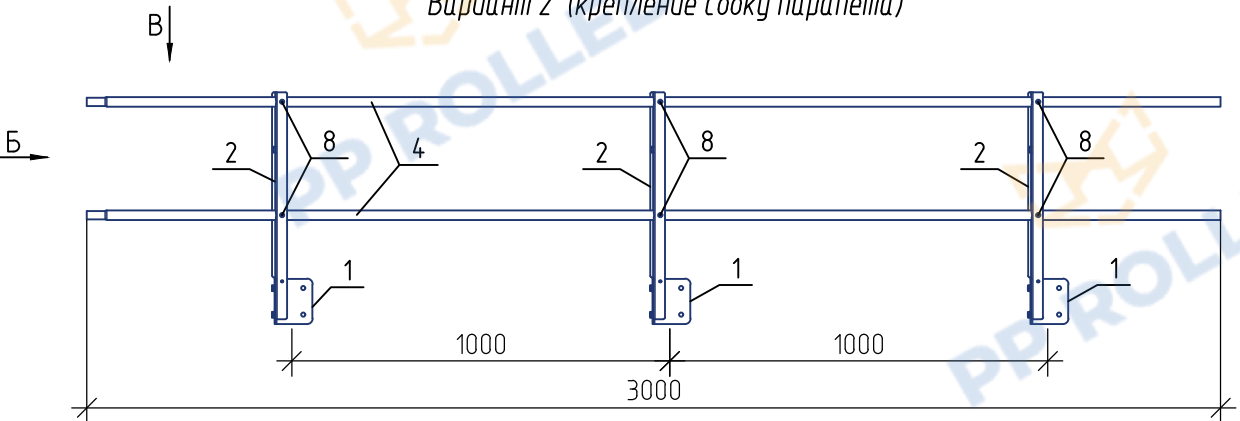


Вид Б

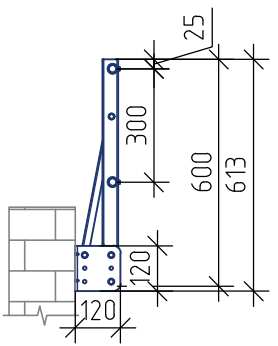


Вид В

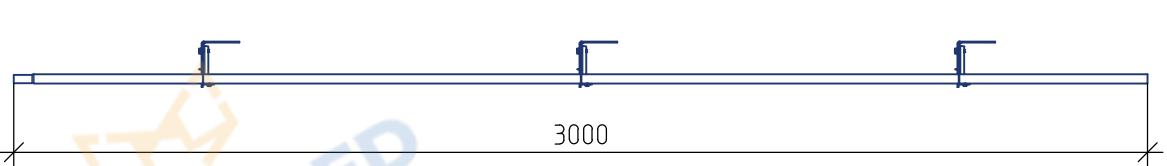


Сечение опорной
стойки РП-ПРС-600



Общий вид (вариант 1)

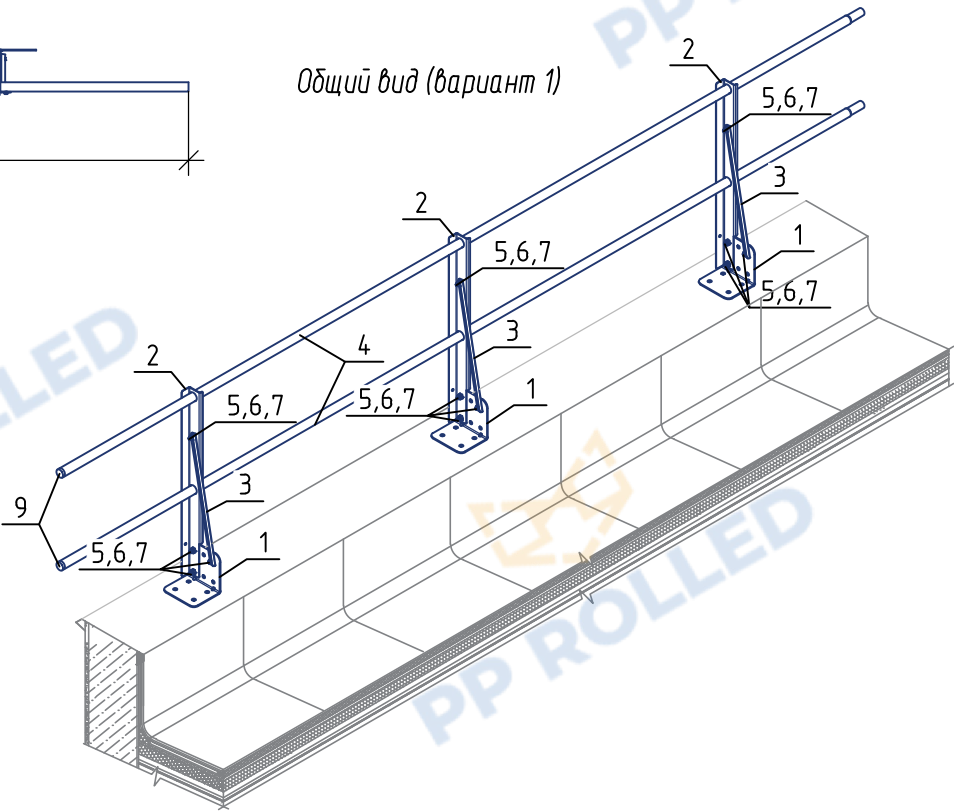

Общий вид (вариант 2)

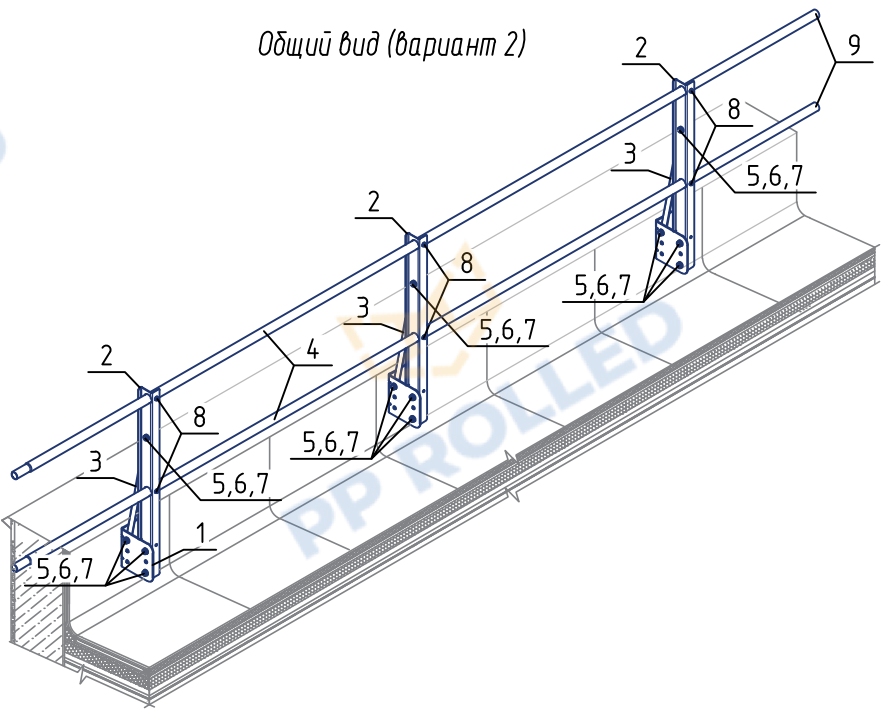

- Примечание:
1. Метизы для монтажа подбираются индивидуально.
 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-с: $\pm 16/2$.
 3. Вес сборной конструкции с учётом метизов - 7,56 кг.

РП-ОГ-ПРС-600-3-2-01

Ограждение РП-ПРС-600 (L=3000мм)
PP ROLLED

