

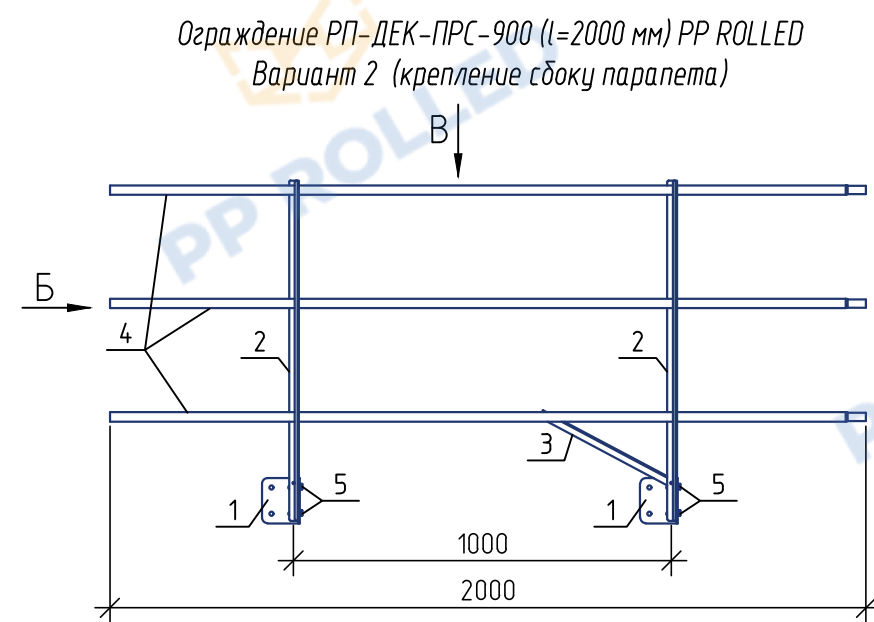
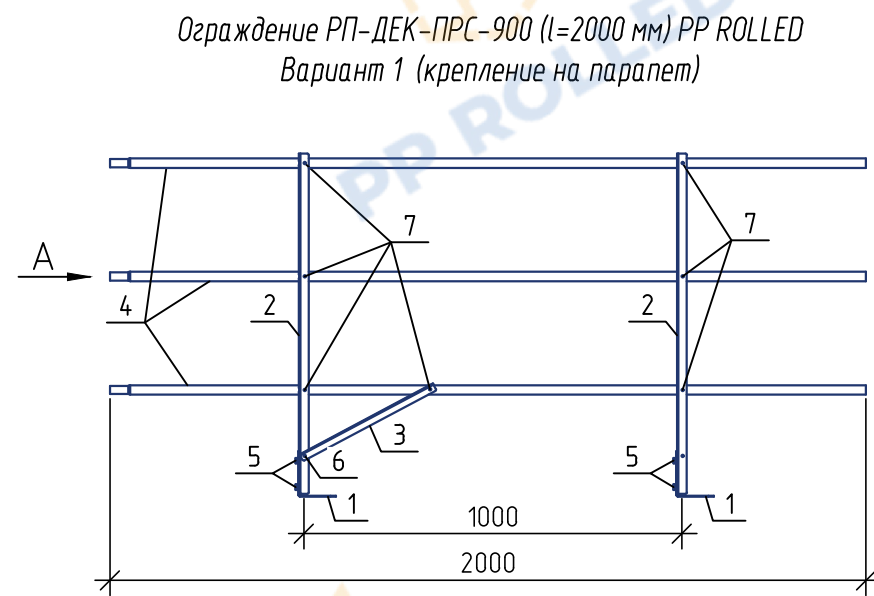







Узел крепления труб



Опора РП-ДЕК-ПРС

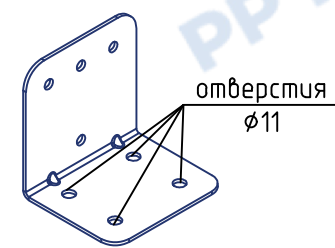

Сечение опорной стойки РП-ДЕК-ПРС-900

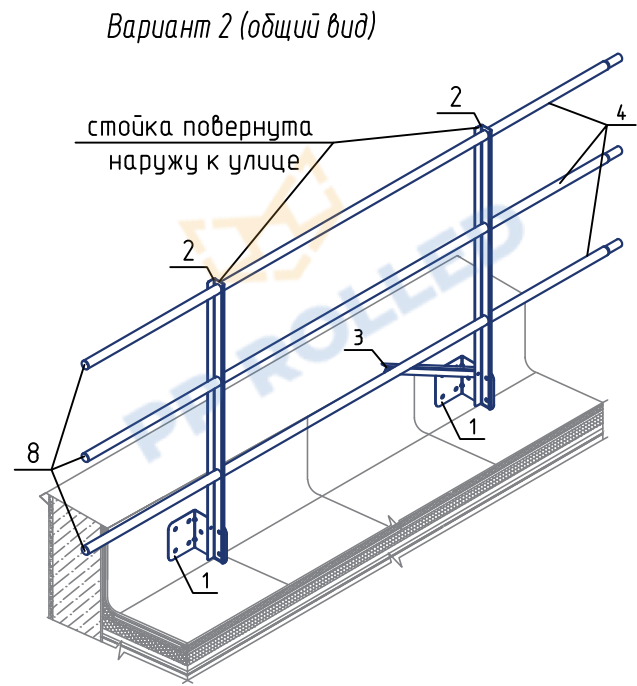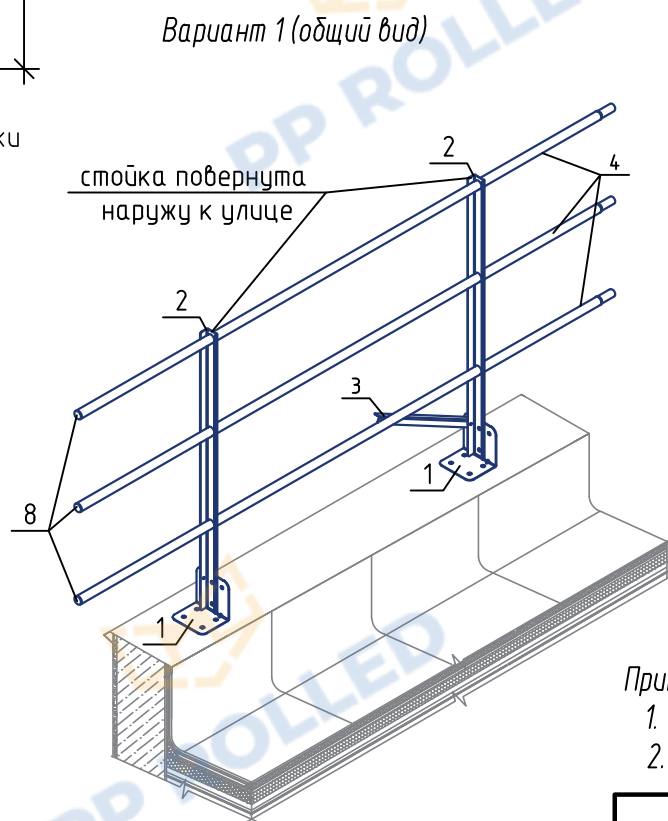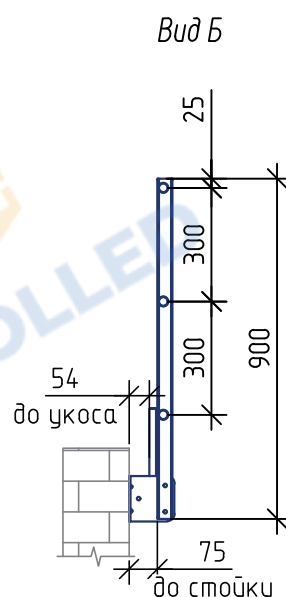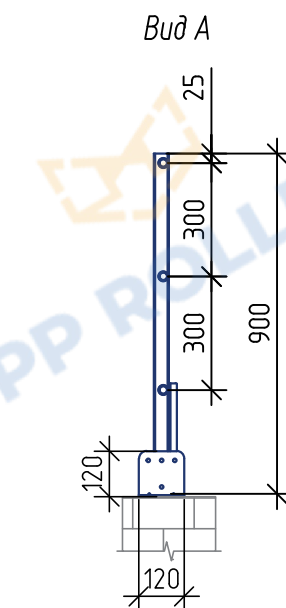

Примечание:
1. Метизы для монтажа подбираются индивидуально.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-с: ±16/2.

Спецификация элементов

Поз.	Наименование	Кол.
1	Опора РП-ДЕК-ПРС (t=2 мм)	2
2	Стойка РП-ДЕК-ПРС-900 (t=2.0 мм)	2
3	Укос РП-ДЕК-ПРС L=400мм (t=1,5мм)	1
4	Труба D25 2000 мм (t=1 мм)	2
5	Болт М8х20/шайба/контргайка М8	4
6	Болт М5х20/шайба/гайка М5	1
7	Саморез кровельный 4,8х19	10
8	Заглушка D25	2

РП-ОГ-ПРС.ДЕК-900-2-3-01

Ограждение РП-ДЕК-ПРС-900 (L=2000мм)
PP ROLLED

